


PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

El.nr. 14 006 34
 GTIN nr. 4015120424656



Tekniske data

| GENERELT | |
|------------------------|---|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektorer |
| Brukergrensesnitt | Potensiometer, IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi |
| Fjernstyrt | ✓ |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Moneringstype | Innbygging |
| Moneringssted | Tak |
| Moneringsmål | Innbyggingsdybde: 300 mm, Ø 68 mm |
| Tilkoblingstype | Støpsel, Uttak |
| Kontakt | WAGO WINSTA® MIDI Kod. B |
| Antall kontakter | 4 |
| Lengde på strømledning | 2 m |
| KABINETT | |
| Mål | Høyde/dybde 107 mm, Ø 108 mm |
| Vekt | 608 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9010 |
| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
| Styringssystem | DALI |
| Kapslingsklasse | II |

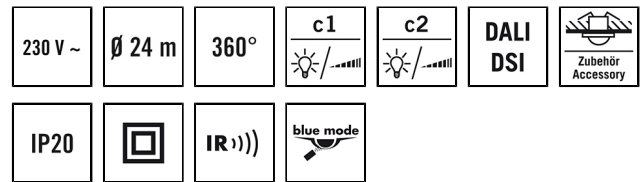

Produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Automatisk lysstyring av DALI eller DSI elektroniske forkoblinger på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI/DSI-utgang)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Integreert bryter for innstilling med fjernkontroll eller med potensiometer - sikret mot feilbetjening og hærverk

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
|--|----------------------------|
| Utgangsstrøm | 100 mA |
| Strømforbruk | 0,6 W |
| SENSORER | |
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 24 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 11 m |
| Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 8 m |
| Detekteringsområde | opp til 453 m ² |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 10 m |
| Lysmåling | Blandingslys |
| Lysverdi | 5–1000 lx |

| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
|------------------------------|---|
| Antall lyskanaler | 2 |
| Bryterinngang belysning | 2 |
| Bryterinngang HVAC | – |
| Slaveinngang | ✓ |
| Maks antall slave-detektorer | 10 |
| Modus | Halvautomatisk, Helautomatisk |
| Konstantlysregulering | ✓ |
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Regulering, Regulering, Dimming, Broadcast |
| Koblingsutgang | Bus-system, 50 mA, maks. 25 kontrollenheter |
| Impulsbryterinngang | ✓ |
| Impulsfunksjon | – |

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 006 34 | 4015120424656 |

| | |
|---|--|
| Tidsforsinket utkobling | 60 s...240 min (justerbar i trinn) |
| Orienteringslys | 10 - 50 % lyseffekt |
| Tidsforsinket utkobling orienteringslys | 60 s...240 min |
| Kanal | C2 Belysning |
| Funksjon | Regulering, Regulering, Dimming, Broadcast |

| | |
|---|---|
| Koblingsutgang | Bus-system, 50 mA, maks. 25 kontrollenheter |
| Impulsbryterinngang | ✓ |
| Tidsforsinket utkobling | 60 s...240 min (justerbar i trinn) |
| Orienteringslys | 10 - 50 % lyseffekt |
| Tidsforsinket utkobling orienteringslys | 60 s...240 min |

Fabrikkinnstilling

| GENERELT | |
|-----------------------------------|--------|
| Følsomhet | 100 % |
| Lysytelse etterlys | 10 % |
| Varighet etterlys | 1 min |
| Orienteringslys PÅ | – |
| Orienteringslys lysstyrkeavhengig | ✓ |
| Orienteringslys koblingsterskel | 500 lx |
| Reguleringsdifferanse (%) | 0 % |
| Innkoblingsverdi lysytelse | 10 % |

| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
|----------------------------|---------------------|
| Kanal | C1 Belysning |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Driftsmodus | Helautomatisk |
| Nominell lysverdi/koblingsterskel | 500 lx |
| Tidsforsinket utkobling | 5 min |
| Orienteringslys lysytelse | 10 % |
| Varighet utkoblingsvarsel | 300 s |
| Kanal | C2 Belysning |
| Driftsmodus | Halvautomatisk |
| Nominell lysverdi/koblingsterskel | 500 lx |
| Tidsforsinket utkobling | 5 min |
| Orienteringslys lysytelse | 10 % |
| Varighet utkoblingsvarsel | 300 s |

Tilbehør

| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------|
| Beskyttelse | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm | 4015120425615 |
| Elektrisk tilbehør | | | |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI | EP10427473 | Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Helautomatikk) | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI | EP10427480 | Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk) | 4015120427480 |
| Fjernkontroll | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL PDi DALI | EP10425899 | IR-fjernkontroll for DALI tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer | 4015120425899 |
| REMOTE CONTROL PDi/USER | EM10425547 | IR-fjernkontroll for sluttbrukere av tilstedeværelsesdetektorer | 4015120425547 |
| Kapsling | | | |
| COMPACT COVER SET 24/32 BK | EP00007491 | Dekselsett for COMPACT-serien, 24 m / 32 m, består av dekkplate og designring, svart | 4015120007491 |
| COMPACT COVER SET 24/32 SR | EP10425431 | Dekselsett for COMPACT-serien, 24 m / 32 m, består av dekkplate og designring, sølv | 4015120425431 |
| Tilstedeværelsesdetektorer | | | |
| PD-C 360/8 Slave | EP10055379 | Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor | 4015120055379 |

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 006 34 | 4015120424656 |

Tilbehør

| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|-------------------|----------------|--|---------------|
| PD-C 360/24 Slave | EP10055386 | Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor | 4015120055386 |
| PD-C 360/32 Slave | EP10427770 | Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor | 4015120427770 |

| Målskisse | Detekteringsområder | Registreringsrekkevidde | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|----------------|--------|---------------|--------|------------------------------|-------|
| | | <table border="1"> <tr> <td>■ på tvers (A)</td> <td>Ø 24 m</td> </tr> <tr> <td>■ Frontal (B)</td> <td>Ø 11 m</td> </tr> <tr> <td>■ Tilstedeværelsesområde (C)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> </table> | ■ på tvers (A) | Ø 24 m | ■ Frontal (B) | Ø 11 m | ■ Tilstedeværelsesområde (C) | Ø 8 m |
| ■ på tvers (A) | Ø 24 m | | | | | | | |
| ■ Frontal (B) | Ø 11 m | | | | | | | |
| ■ Tilstedeværelsesområde (C) | Ø 8 m | | | | | | | |