


PD-C 360i/6 mini

El.nr. 14 370 33
 GTIN nr. 4015120425868



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Produktanvisning	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Bruker grensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 36 mm, Ø 20 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,2 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 47 mm, Ø 25 mm
Vekt	35 g
Material	UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

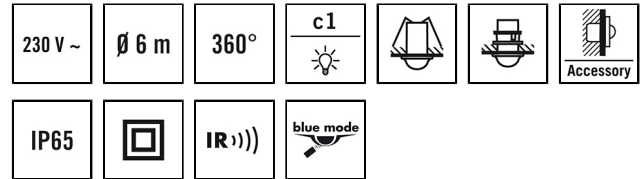

Produktbeskrivelse

- Mini tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering og veggmontering
- **Rekkevidde på opptil 6 m** i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder, toaletter, små kontorer, korridorer
- Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i tak, merkebytterammer, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	30 A / 20 ms
Strømforbruk	0,2 W
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 2 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 2,5 m
Detekteringsområde	opp til 28 m ²
Anbef. Monterings høyde	3 m
Maks. Monterings høyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5–2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5) 170 W LED

PD-C 360i/6 mini

El.nr.	GTIN nr.
14 370 33	4015120425868

Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	–

Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	60 s...30 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	400 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	EP10426384	Adapter for COMPACT MINI-serien (6 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426384
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Fjernkontroll			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
Kapsling			
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 WH	EP10425967	Deksel for COMPACT MINI-serien som passer til innbyggingsbokser i Danmark, IP20, hvitt	4015120425967
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 GY	EP10425981		4015120425981
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 BK	EP10425974		4015120425974

Målskisse



Detekteringsområder

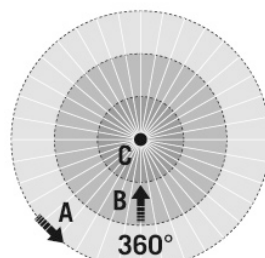

Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 6 m
■ Frontal (B)	Ø 2 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 2,5 m

PD-C 360i/6 mini


El.nr.

GTIN nr.

14 370 33


4015120425868

Koblingsskjema




Standarddrift

Koblingsskjema



Standarddrift med ekstra ved hjælp af lukkekontakt. Ved behov kan lyset slås på eller av manuelt med en bryter.

Koblingsskjema



Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med et RC-filter.