

PD-C 360/8 mini Slave

El.nr. 14 370 48
 GTIN nr. 4015120426063



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,6 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	83 g
Material	UV-stabilisert PE, UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- En slave-detektor kan kobles til følgende modeller:
 - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
 - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	–

PD-C 360/8 mini Slave


El.nr. 14 370 48
GTIN nr. 4015120426063

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengring	4015120426391
Tilstedeværelsesdetektorer			
PD-C 360i/8 mini	EP10426025	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120426025
PD-C 360i/8 mini-3 m	EP10427015	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120427015
PD-C 360i/12 mini	EP10426032	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120426032

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde						
		<table border="1"> <tr> <td>■ på tvers (A)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> <tr> <td>■ Frontal (B)</td> <td>Ø 5 m</td> </tr> <tr> <td>■ Tilstedeværelsesområde (C)</td> <td>Ø 3 m</td> </tr> </table>	■ på tvers (A)	Ø 8 m	■ Frontal (B)	Ø 5 m	■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m
■ på tvers (A)	Ø 8 m							
■ Frontal (B)	Ø 5 m							
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m							

Koblingsskjema

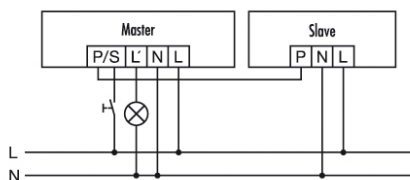

Master-Slave-kobling:

Masterenheten slår de tilkoblede elektriske forbrukerne av/på i samsvar med de innstilte parametrene.

Slave-enhetene brukes bare til registrering av tilstedeværelse. Den sender en impuls til masterenheten når bevegelse registreres.

Advarsel: Det kan kobles maks. 10 slaveenheter til én masterenhet.