


PD-C 360i/8 UC

El.nr. 14 370 91
 GTIN nr. 4015120427312



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Innfelt monering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 62 mm, Ø 108 mm
Vekt	128 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20 som innfellingsversjon, IP20/IP54 med påveggsboks (bestilles separat), IP20 for innfelt takmontering, (monteringssett bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	12–36 V UC
Kapslingsklasse	III

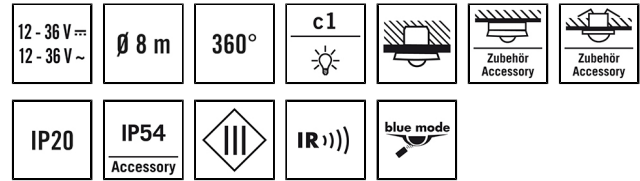

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter for **bruk i forbindelse med bygningautomasjonssystemer**
- Driftsspenning 12-36 V like- eller vekselspenning (AC/DC)
- Potensialfri programvarestyrt koblingsutgang (åpner/lukker)
- Inn- og utkoblingsbar deteksjonsvisning
- Lydløs kobling til maks. 2 A

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Merkespenning	12 - 36 V AC/DC
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Moneringshøyde	3 m
Maks. Moneringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5–2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Regulering, Dimming
Brytereffekt	12–36 V UC (AC/DC), 2 A
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinngang	✓

PD-C 360i/8 UC

El.nr. 14 370 91
GTIN nr. 4015120427312

Impulsfunksjon	✓	Tidsforsinket utkobling	60 s...60 min (justerbar i trinn)
----------------	---	-------------------------	-----------------------------------

Fabrikkinnstilling

GENERELT		Driftsmodus	
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	Helautomatisk 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)		Impulsfunksjon PÅ	✓
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør


Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Fjernkontroll			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
Kapsling			
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Dekselsett som består av dekkplate og designring, imitert rustfritt stål, tilsvarende RAL 9006	4015120425936
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	Dekselsett for COMPACT-serien, 8 m, består av dekkplate og designring, svart	4015120007521
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, hvit	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, sølv	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, sølv	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, svart	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, svart	4015120426933

PD-C 360i/8 UC

EI.nr. 14 370 91
GTIN nr. 4015120427312

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde						
		<table border="1"> <tr> <td>■ på tvers (A)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> <tr> <td>■ Frontal (B)</td> <td>Ø 6 m</td> </tr> <tr> <td>■ Tilstedeværelsesområde (C)</td> <td>Ø 4 m</td> </tr> </table>	■ på tvers (A)	Ø 8 m	■ Frontal (B)	Ø 6 m	■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m
■ på tvers (A)	Ø 8 m							
■ Frontal (B)	Ø 6 m							
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m							

Koblingsskjema

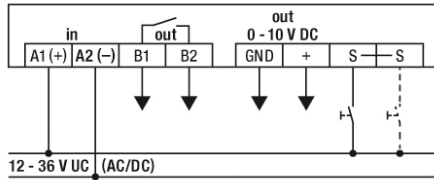

Standarddrift