


## PD-C 360i/8 mini UC

El.nr. 14 370 94  
 GTIN nr. 4015120427343



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,6 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	64 g
Material	UV-stabilisert PE, UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	12-36 V UC
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12 - 36 V AC/DC

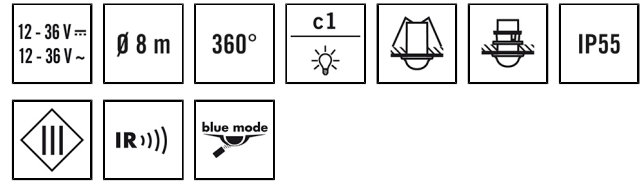

### Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for bruk i forbindelse med bygningsautomasjonssystemer
- Driftsspenning 12-36 V like- eller vekselspenning (AC/DC)
- Potensialfri programvarestyrt koblingsutgang (åpner/lukker)
- Inn- og utkoblingsbar deteksjonsvisning
- Lydløs kobling til maks. 2 A

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Strømforbruk 0,3 W

### SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5-2000 lx

### KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinnang belysning	1
Bryterinnang HVAC	-
Slaveinnang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	✓
Kanal	<b>C1</b> Belysning
Funksjon	Regulering, Regulering, Dimming
Brytereffekt	12-36 V UC (AC/DC), 2 A
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinnang	✓
Impulsfunksjon	✓

## PD-C 360i/8 mini UC


**El.nr.** 14 370 94  
**GTIN nr.** 4015120427343

Tidsforsinket utkobling 60 s...60 min (justerbar i trinn)


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426391
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509

### Målskisse




### Detekteringsområder



### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 5 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

### Koblingsskjema

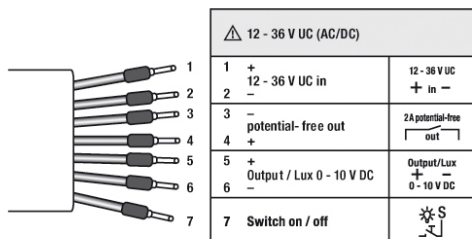

Standarddrift