


ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

El.nr.

45 533 39

GTIN nr.

4015120427480



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Elektrisk tilbehør
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Boks
Moneringsmål	Moneringslengde: 45 mm x Moneringsbredde: 45 mm x Innbyggingsdybde: 25 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 45 mm x Bredde 45 mm x Høyde/ dybde 24 mm
Vekt	15 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

Produktbeskrivelse

- Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator for kanal 4
- Bryterinnang for individuell inn- og utkobling
- Potensialfritt relé med 10 A utløpsningseffekt

Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010


ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	13 - 22,4 V
Strømforbruk	0,2 W

AUTOMASJON	
Busspenning	9,5–22,5 V=
Antall innganger	1
Nominell strøm (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-koblingsevne (ohmsk last)	10 A / 12 V DC
Utløpsningseffekt glødelamper	2300 W


ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

El.nr. 45 533 39
GTIN nr. 4015120427480

Målskisse



Koblingsskjema

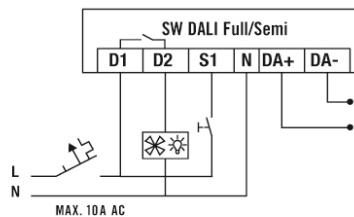

Standarddrift