


PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

El.nr. 14 371 47
 GTIN nr. 4015120427947

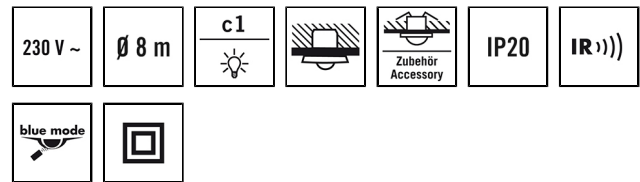

Produktbeskrivelse

- Designtilstedeværelsesdetektor, rekkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 kanal, kobling, med nullspenningsbryter optimert for LED-lamper
- Master/Slave (parallellkobling)
- Flat optikk med designkapslinger av kunststoff: kvadratisk, sort – variabel, kan skiftes ut (alternativt: glass, rund, hvit)

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app



Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|--|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektorer |
| Produktanvisning | Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
| Brukergrensesnitt | IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi |
| Fjernstyrt | ✓ |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Spesiell produktanvisning | Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll. |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm |
| Moneringssted | Tak |
| Moneringsmål | Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 2,50 mm ² |
| KABINETT | |
| Mål | lengde 77 mm x Bredde 77 mm x Høyde/dybde 30 mm |
| Vekt | 534 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | svart, tilsvarende RAL 9004 |
| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
| Styringssystem | ON/OFF |

| | |
|------------------|-----------------|
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 78 A / 5 ms |
| Strømforbruk | 0,3 W |

| SENSORER | |
|--|---------------------------|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 8 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 6 m |
| Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 4 m |
| Detekteringsområde | opp til 50 m ² |
| Anbef. Monteringshøyde | 2,5 m |
| Maks. Monteringshøyde | 5 m |
| Lysmåling | Blandingslys |
| Lysverdi | 5–2000 lx |

| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
|---|-------------------------------|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Bryterinngang belysning | 1 |
| Bryterinngang HVAC | – |
| Antall detektorer som kan parallellkobles | 10 |
| Slaveinngang | – |
| Modus | Halvautomatisk, Helautomatisk |
| Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 300 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 30 s |
| Konstantlysregulering | – |
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Regulering |

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 371 47 | 4015120427947 |

| | |
|----------------|--|
| Brytereffekt | 230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Impulsbryterinngang | ✓ |
| Impulsfunksjon | ✓ |
| Tidsforsinket utkobling | 60 s...30 min (justerbar i trinn) |

Fabrikkinnstilling

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| GENERELT | |
| Følsomhet | 100 % |
| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
| Kanal | C1 Belysning |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Driftsmodus | Helautomatisk |
| Nominell lysverdi/koblingsterskel | 100 lx |
| Tidsforsinket utkobling | 5 min |

Tilbehør


| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|----------------------------|----------------|---|---------------|
| Beskyttelse | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm | 4015120425615 |
| Fjernkontroll | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi | EM10425509 | IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer | 4015120425509 |
| Kapsling | | | |
| FLAT COVER ROUND WH | EP00007231 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007231 |
| FLAT COVER ROUND BK | EP00007279 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007279 |
| FLAT COVER ROUND GY | EP00007316 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007316 |
| FLAT COVER LARGE ROUND WH | EP10428579 | Deksel for FLAT-serien, 105 mm, rundt, hvitt | 4015120428579 |
| FLAT COVER LARGE ROUND BK | EP10428098 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120428098 |
| FLAT COVER SQUARE WH | EP00007248 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007248 |
| FLAT COVER SQUARE BK | EP00007286 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007286 |
| FLAT COVER GLASS ROUND WH | EP00007255 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007255 |
| FLAT COVER GLASS ROUND BK | EP00007293 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007293 |
| FLAT COVER GLASS ROUND GY | EP00007323 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007323 |
| FLAT COVER GLASS SQUARE WH | EP00007262 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007262 |
| FLAT COVER GLASS SQUARE BK | EP00007309 | Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT | 4015120007309 |
| Montering | | | |
| FLAT MOUNTING SET IP20 FM | EP10426889 | Innfelt i tak-settet for FLAT-serien, består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks | 4015120426889 |

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

El.nr. 14 371 47
GTIN nr. 4015120427947

| Målskisse | Detekteringsområder | Registreringsrekkevidde | |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | <p>■ på tvers (A)</p> | <p>Ø 8 m</p> |
| | | <p>■ Frontal (B)</p> | <p>Ø 6 m</p> |
| | | <p>■ Tilstedeværelsesområde (C)</p> | <p>Ø 4 m</p> |

Koblingsskjema

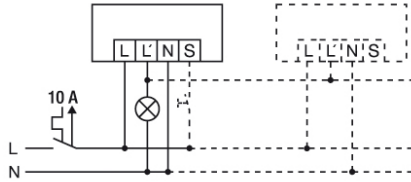

Standarddrift