

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET

Typebetegnelse

PD-FLAT-S 360i/8 RW DALI

Artikkelnummer

EP10428708

GTIN nr.

4015120428708



Teknisk beskrivelse

- DALI designtilstedeværelsesdetektor med enestående registrering, minst 8 m i diameter.
- Sett: DALI bus strømforsyning 200mA inkludert
- Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit- variabel, kan skiftes ut (alternativ: firkantet, glass, svart)

Tekniske data

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Kapslingsgrad	IP 20
Detekteringsområde	360°
Mål	Høyde/dybde 6 mm, Ø 94 mm
Strømforbruk	0,3 W
Rekkevidde	8 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	ca. 3 - 1000 Lux
garanti	5 år
Moneringsmål	innbyggingsdybde 24 mm, Ø 60 mm
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsklasse	III
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Vekt	80 g
Festeklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Tekniske data

Strømforbruk	12 mA
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Antall lyskanaler	1
Slaveinngang	ja, med DALI
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering/dimming
Kontakt	Bus-system
Tidsforsinket utkobling	deaktivert/ca. 1-240 min
Orienteringslys	10 % til 50 % lyseffekt
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	deaktivert/ca. 1-240 min
Busspenning	9,5-22,5 V=
Master-/slave-funksjon	true
Konstantlysregulering	true
Manuell overstyring	ja, med IR
DALI-utgang 1	DALI-buss/Broadcast

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET

Typebetegnelse

PD-FLAT-S 360i/8 RW DALI

Artikkelnummer

EP10428708


GTIN nr.

4015120428708


Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Elnummer	GTIN nr.
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1436876	4015120433993
Mobil-PDi/Dali	EP10425899	1437041	4015120425899
Ballgitter 165/70	EM10425615	1436882	4015120425615
Ballgitter 180/90	EM10425608	1436881	4015120425608
Sett for innfelling i tak for PD-FLAT-serien	EP10426889	1437132	4015120426889

Detekteringsområde



Koblingsskjema

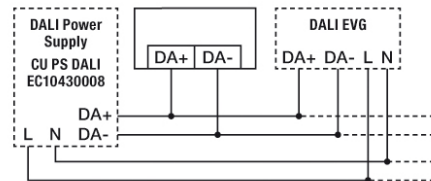

Standarddrift