

PD-CE 360/8 Slave

El.nr. 14 370 68
GTIN nr. 4015120510748



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 67 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikk-klemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 1,50 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 24 mm, Ø 82 mm
Vekt	107 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat, UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	✓
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	–

PD-CE 360/8 Slave

El.nr.	GTIN nr.
14 370 68	4015120510748


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	400 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min


Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Tilstedeværelsesdetektorer			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510793

Målskisse

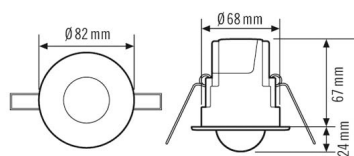

Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m