


## CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

El.nr. 30 006 01  
 GTIN nr. 4015120132346

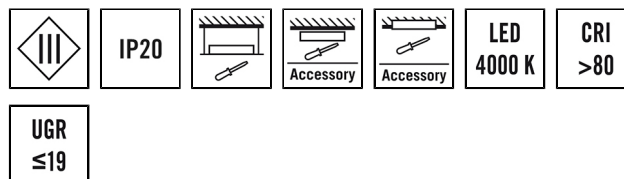

### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter eller driversett (tilbehør: DALI, DALI-2, PÅ/AV)
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter eller driversett (tilbehør: DALI, DALI-2, PÅ/AV)
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Takinnefelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	2410 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrøddest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

### Produktbeskrivelse

- LED-lampe med gjennomsiktig, mikroprismatisk diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control via RJ45 støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA

### LYS

Diffusor	transparent
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	< 19
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	4600 lm
Lyseffekt	139 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

**CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC**

**El.nr.** 30 006 01      **GTIN nr.** 4015120132346

**Systemkomponenter**

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Bryter</b>			
PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	DALI 8-dobbel bryter	4015120430923
<b>Kabel</b>			
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit	4015120430749
<b>Styring</b>			
SMARTDRIVER x4 ELC	EC10430664	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	EC10430671	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	EC10430763	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	EC10430770	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430770
<b>Tilstedeværelsesdetektorer</b>			
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120431357

**Tilbehør**

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	EQ10127762	Bruksklart LED-driversett 30 W DALI, WAGO WINSTA	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45	EQ10127786	LED-driversett ON/OFF	4015120127786
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	EQ10127779	Bruksklart LED-driversett ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA	4015120127779
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektförvaltning	4015120425356
<b>Montering</b>			
MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10113031	Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for innfelte taklamper i serien NOVA og CELINE	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Wireopphenging for CELINE-serien	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Wireopphenging for CELINE-serien	4015120600159

## CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

El.nr.

GTIN nr.

30 006 01

4015120132346

### Målskisse

---

