


CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

El.nr. 30 005 98
GTIN nr. 4015120132353

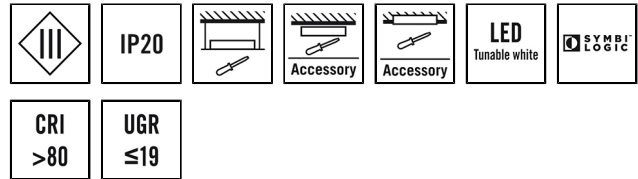

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter eller driversett (tilbehør: DALI, DALI-2, PÅ/AV)
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter eller driversett (tilbehør: DALI, DALI-2, PÅ/AV)
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Takinnefelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	2410 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

Produktbeskrivelse

- LED-lampe med gjennomsiktig, mikroprismatisk diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control via RJ45 støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur 2700–6500 K (Tunable White)

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA

LYS

Diffusor	transparent
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	< 19
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	4400 lm
Lyseffekt	133 lm/W
Fargetemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

El.nr. 30 005 98 **GTIN nr.** 4015120132353

Systemkomponenter

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	DALI 8-dobbel bryter Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	DALI 8-delt bryter	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	DALI 4-delt bryter	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	DALI 8-delt bryter	4015120431265
Kabel			
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Forbindelseskabel RJ45,5 m, blå	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Forbindelseskabel RJ45,10 m, blå	4015120019999
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød	4015120020155
Styring			
SMARTDRIVER x4 TW ELC	EC10430572	Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White	4015120430572
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX	EC10430589	Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White	4015120430589
SMARTDRIVER x6 TW ELC	EC10431005	Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White	4015120431005
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX	EC10431029	Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White	4015120431029
SMARTDRIVER x8 TW ELC	EC10431036	Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White	4015120431036
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX	EC10431050	Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White	4015120431050
Tilstedeværelsesdetektorer			
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120431357

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Elektrisk tilbehør			
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8	EQ10127755	Bruksklart LED-driversett DALI DT8, WAGO WINSTA	4015120127755
Fjernkontroll			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10113031	Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for innfelte taklamper i serien NOVA og CELINE	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Wireopphenging for CELINE-serien	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Wireopphenging for CELINE-serien	4015120600159

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

El.nr.

GTIN nr.

30 005 98

4015120132353

Målskisse

