


PROTECTOR K 9 V

El.nr. 62 306 01
GTIN nr. 4015120018909



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Røykdetektorer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. sek med visning av en feilfunksjon
CPD-nummer	0786-CPD-20470
Elektronisk røykkammertest	med et knappetrykk
Testet iht.	EN 14604:2005 + AC:2008
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
Typebetegnelse	K12
Mulighet for kobling i nettverk	maks. 30 detektorer per leder
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	Koblingsrelé for PROTECTOR K-serien for inn- og utkobling av eksterne enheter som f.eks. sirener, blitslys, signalhorn	4015120018923

Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røykdetektor for batteridrift med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé
- Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon
- Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk

Moneringssted	Tak
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vekt	127 g
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	9 V DC


PROTECTOR K 9 V

El.nr. 62 306 01
GTIN nr. 4015120018909


Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 27 mm	4015120018985

Målskisse

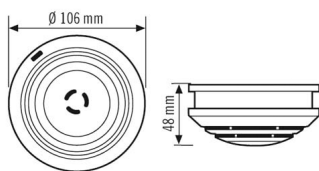

Koblingsskjema

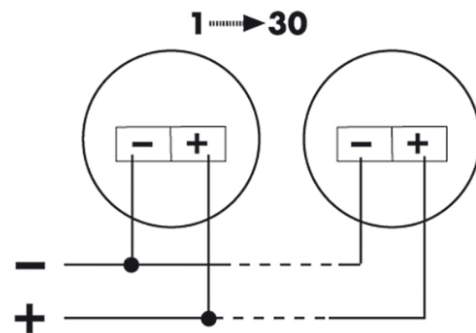

Batteridrift 9 V
Merk: Nettverk med maks. 30 detektorer, maks. ledningslengde 300 m.