

Varslings / Sløyfekabel. FASA MULTI HFFR 3G1mm²

Tekniske data:

Selvslukkende	: IEC 60332-3 EN 50266-2-4
Halogen fri etter	: IEC 60754-1/2
Røyktetthet etter	: IEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2
Temp. område	: -30 /+70
Minimum bøye radie	: 15x Kab.dia
Test spenning (AC)	: 1200V
Drifts spenning U ₀ /U	: 150/250V
Isolasjons motstand	: Min.20MΩ/Km
Vekt pr/km	: 81Kg
CENELEC	: HD 627-4B

RoHS kompatibel.


CE merket oppfyller lavspennings direktivet.

Kabel design:

Leder 3G1□	: En kjernet kobber 1□
Isolasjon	: HFFR Matriale
Ytter kappe	: HFFR, Hvit
Ytre diam	: 6,5 mm

Merking:

**FASA MULTI HFFR3G1mm² > LOT <
MILTRONIC AS . "mt merket"**

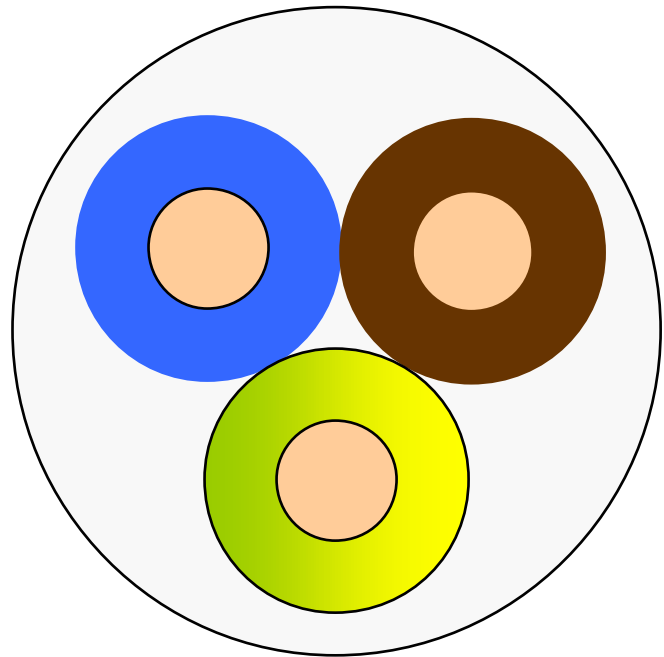

Applikasjoner:

Kabelen benyttes til b.la sløyfer og høyttalerkurser og er spesielt revolvert, for å gi best mulig resultat og lavest mulig støy.

Kan benyttes innendørs, utendørs og i bakken med eller uten rør, OBS kabelen er ikke amert å må derfor legges riktig hvis den legges uten rør.

Kabelen er halogenfri, flammehemmende og avgir svært lite røyk.

El.nr	Art.nr Eltek	Tekst	Størrelse	Forpakning
1085962		FASA MULTI HFFR 3G1mm ²	3G1mm ²	500m tm.