

## PPRTB-NW10-NW68

Kan deles og lukkes sammen igjen etter montering

### REIKU® Delbare slanger/slisset rillerør



- Ideelle for ettermontering og enkel organisering av kabler og ledninger
- Leveres i bunter på 5 meter.
- Tilpasset eksisterende Reiku-system
- Leveres fra 10 - 68 mm i diameter



Bruk REIKU® sine slissede rillerør for å samle og ordne kabler og ledninger! Om det er hjemme, på kontoret eller ute i fabrikk - REIKU® sørger for sikkerhet og orden!

Du deler rillerøret i to deler, putter inn de kablene du skal ha i den ene delen og lukker rillerøret ved å tre den andre delen utenpå. Ferdig! Rillerøret kan åpnes og lukkes flere ganger, en stor fordel hvis du ved en senere anledning trenger å endre innholdet.


Legg også merke til at du får ekstra tilbehør i form av blant annet nipler og holdere som bidrar til enda flere muligheter for enkel installasjon.

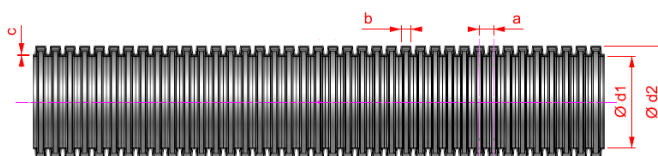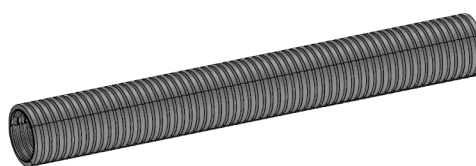

*\*Motstanden til ultrafiolette stråler er beregnet under vanlige forhold (som europeisk klima). Under ekstreme forhold (som sveising) er motstanden begrenset og avhengig av bruksområde, varighet og belastning av kanal. All teknisk informasjon er uten garanti. Informasjonen fungerer som en rettesnor ut fra vår viten og erfaring. REIKU® påtar seg intet ansvar hvis det forekommer skade ved uriktig bruk. Om produktet egner seg for spesielle bruksområder må brukeren selv teste og kontrollere.*



MATERIALEGENSKAPER	
Versjon	Slissede rillerør/Delbare slanger. Kan deles for montering og lukkes sammen igjen etter montering.
Bruksområder	Maskin-, apparat- og kjøretøykonstruksjon, hvitevarer, oppvarming og air condition, kraftbransjen, skips- og togbygning. Passer for ettermontering og reparasjon. Kabelorganisasjon for kontor og privat sektor.
Materiale	Polypropylen modifisert (PP mod), lav halogen
Temperaturområde	-40°C til +135°C
Brannegenskaper råmateriale	iht. til UL94, V-2
Brannegenskaper	iht. til FMVSS 302, Selvslukkende
Resistent mot	UV-bestendig*. Meget resistent mot syrer, baser og rengjøringsmidler.
Egenskaper	For statiske applikasjoner. To deler, langsgående delbart, kan lukkes. Høy slagfasthet ved lave temperaturer og stabil ved bøyning
Tilbehør	Se side 3
Farge	Sort
Fylningsgrad	Det anbefales ikke utfyllingsgrad på mer enn 70%

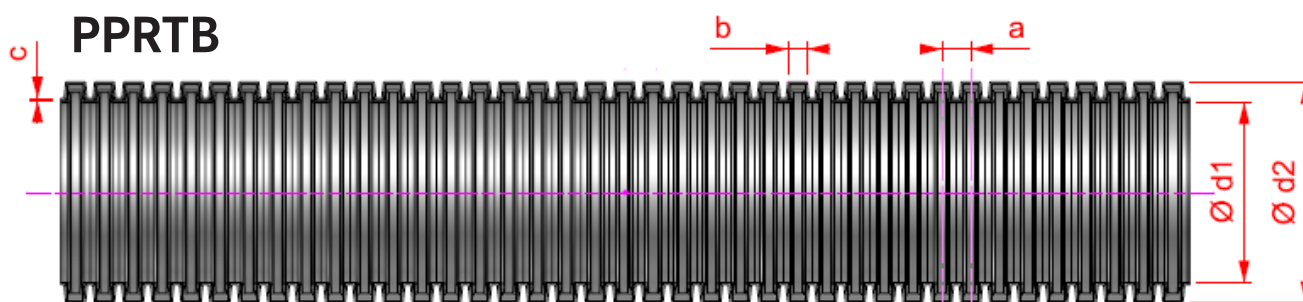








## PPRTB

PPRTB	Art. nr.	Rillerør Slisset Polypropylen, Sort	Standard forpakningslengder i meter							
			NW	Y-Dim	I-Dim	Bøyeradius mm		Vekt	Forpakning	REIKU Nr.
Elnr.		Beskrivelse	mm			Stat.	Dyn.	kg/100m	meter	
	62204009	Rillerør Slisset NW10 PP (50)	10	13	8,5	28	-	2,8	50	PPRTB-10
	62204010	Rillerør Slisset NW12 PP (50)	12	16	11	35	-	3,7	50	PPRTB-12
1222561	62204011	Rillerør Slisset NW14 PP (50)	14	18,9	13	40	-	5,1	50	PPRTB-14
	62204012	Rillerør Slisset NW17 PP (50)	17	21,3	15,1	45	-	5,6	50	PPRTB-17
1222563	62204013	Rillerør Slisset NW24 PP (25)	24	31,5	24	65	-	10,6	25	PPRTB-24
	62204014	Rillerør Slisset NW29 PP (25)	29	34,4	26,6	100	-	12,8	25	PPRTB-29
1222565	62204015	Rillerør Slisset NW36 PP (25)	36	42,7	31,8	120	-	15	25	PPRTB-34
	62204016	Rillerør Slisset NW48 PP (25)	48	53,9	43,9	140	-	22,5	25	PPRTB-45
	62204017	Rillerør Slisset NW68 PP (10)	68	78	60	200	-	44	10	PPRTB-68

PPRTB	Art. nr.	Rillerør Slisset Polypropylen, Sort	5 meters lengde							
			NW	Y-Dim	I-Dim	Bøyeradius mm		Vekt	Forpakning	REIKU Nr.
Elnr.		Beskrivelse	mm			Stat.	Dyn.	kg/100m	antall	
1222518	83050769	Rillerør Slisset NW10 PP (5)	10	13	8,5	28	-	2,8	1	PPRTB-10
1222519	83050770	Rillerør Slisset NW12 PP (5)	12	16	11	35	-	3,7	1	PPRTB-12
1222520	83050771	Rillerør Slisset NW14 PP (5)	14	18,9	13	40	-	5,1	1	PPRTB-14
1222521	83050772	Rillerør Slisset NW17 PP (5)	17	21,3	15,1	45	-	5,6	1	PPRTB-17
1222522	83050773	Rillerør Slisset NW24 PP (5)	24	31,5	24	65	-	10,6	1	PPRTB-24
1222523	83050774	Rillerør Slisset NW29 PP (5)	29	34,4	26,6	100	-	12,8	1	PPRTB-29
1222524	83050775	Rillerør Slisset NW34 PP (5)	36	42,7	31,8	120	-	15	1	PPRTB-34
1222525	83050776	Rillerør Slisset NW48 PP (5)	48	53,9	43,9	140	-	22,5	1	PPRTB-45
1222540	83050777	Rillerør Slisset NW68 PP (5)	68	78	60	200	-	44	1	PPRTB-68

## PPRTB tilbehør

Type	Slangeklemme	Holder PA/VP	Nippel	Delbar nippel	Skjøtestykke	Festeklemme	Beskytter/skjøt	Glidende løsning
<b>PPRTB-10</b>			-					
<b>PPRTB-12</b>	MES1B-10 MES1B-12	PAHOB-10 VPHOB-12	- PA / VP NW12	-	-	-	-	-
<b>PPRTB-14</b>	MES1B-14	PAHOB-14	PA NW17 + PAWAB-14/17	-	-	-	-	-
<b>PPRTB-17</b>	MES1B-17	PAHOB-17 VPHOB-17	PA / VP NW17	-	-	PASSB-29K	-	POFHB-23/29
<b>PPRTB-24</b>	MES1B-29	-	-	-	-	PASSB-29K	-	POFHB-23/29
<b>PPRTB-29</b>	MES1B-29	PAHOB-29 VPHOB-29	PA NW29	-	PAMBB-29F/GX	PASSB-29K PASSB-36K/S	PAPRB-29F/GX	POFHB-36/36
<b>PPRTB-34</b>	MES1B-36	PAHOB-36 VPHOB-36	PA NW36	PAGOB-36	PAKMB-36/36X	PASSB-36K PASSB-36S	PAPRB-36F/GX	POFHB-36/36
<b>PPRTB-45</b>	MES1B-48	PAHOB-48 VPHOB-48	PA / VP NW48	PAGOB-48	PAMBB-48	PASSB-52K PASSB-52M	PAPRB-48F/G	PAGLB-52
<b>PPRTB-68</b>	MES1B-70 MES2B-70	-	-	LSGOB-68	PAKMB-68 PAKMB-68/70	PASSB-70K PASSB-70M	PAPRB-68 PADPB-68	PAGLB-70

X = beide mittlere Stege manuell nachträglich entfernt. X = both middle webs manually removed later.