

# EX 1kV

## Hengeledning

**Beskrivelse:**

**Bruksområde:** Tillatt brukt utendørs og i alle rom, unntatt eksplosjonsfarlige, i anlegg med inntil 1kV driftsspenning. Kan også benyttes som stikkledning og krysningsledning.

**KONSTRUKSJON:**

**Farge:** Sort


**Leder:** Flertrådet, komprimert, rund aluminiumsleder

**Isolasjon:** Værbestandig PE

**Merking:** Fasene er merket med ribber

- N = Ingen
- Fase 1 = 1 ribbe
- Fase 2 = 2 ribber
- Fase 3 = 3 ribber

**Norm:** NEN 73.77/  
CENELEC HD 626-3I

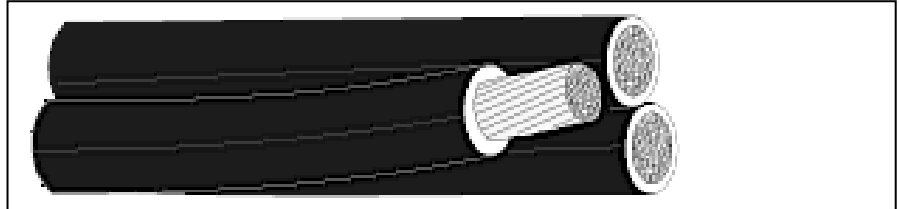

| Tverrsn.<br>mm <sup>2</sup> | El.nr.    | Leder |      |          | Ytre diam.<br>mm | Bruddstyrke<br>kN | Vekt<br>kg/m | Std.<br>lengde<br>m |
|-----------------------------|-----------|-------|------|----------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                             |           | Matr. | Form | Diam. mm |                  |                   |              |                     |
| 2 x 25                      | 10 313 26 | Al    | Rund | 6,0      | 19               | 7,50              | 0,24         | 500                 |
| 3 x 25                      | 10 313 36 | Al    | Rund | 6,0      | 21               | 11,25             | 0,35         | 500                 |
| 3 x 50                      | 10 313 38 | Al    | Rund | 8,3      | 23               | 22,50             | 0,58         | 500                 |
| 3 x 95                      | 10 313 40 | Al    | Rund | 11,3     | 33               | 42,75             | 1,07         | 500                 |
| 4 x 25                      | 10 313 56 | Al    | Rund | 6,0      | 24               | 15,00             | 0,46         | 500                 |
| 4 x 50                      | 10 313 58 | Al    | Rund | 8,3      | 27               | 30,00             | 0,77         | 500                 |
| 4 x 95                      | 10 313 60 | Al    | Rund | 11,3     | 36               | 57,00             | 1,42         | 500                 |