


TXXP 1kV

Dobbelisolert koblingskabel med Al- eller Cu-leder

Bruksområde:

- Tillatt brukt innendørs i alle rom, unntatt eksplosjonsfarlige, i anlegg med inntil 1kV driftsspennning. Kan også benyttes som jordkabel, hvis den beskyttes med rør.

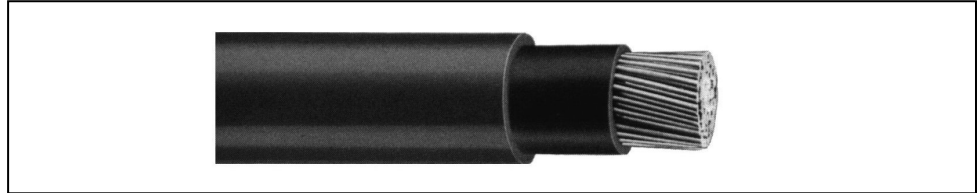

Konstruksjon:

Farge:

- Sort

Leder:

- Flertrådet, aluminium eller mangetrådet kobber.

Isolasjon:

- PEX

Kappe:

- PVC

Norm:

- NEK 536/ IEC 228/ IEC 502

Max. leder temp.:

- 90°

Selvslukkende:

- Ja, IEC 332-1

Tverrsnitt mm ²	El.nr.	Leder			Ytre diam. mm	Vekt kg/m	Std. lengde m
		Ant. tråder	Form	Diam. mm			
Aluminium							
1 x 150	10 471 25	19	Rund	14,2	20	0,65	500
1 x 240	10 471 26	37	Rund	18,5	26	1,00	500
1 x 300	10 471 27	61	Rund	22,5	30	1,22	500
1 x 400	10 471 28	61	Rund	23,4	32	1,55	500
1 x 630	10 470 94	61	Rund	30,5	40	2,40	500
Kobber							
1 x 150	10 471 18	Mangetrådet	Rund	14,3	23	1,58	500
1 x 240	10 471 19	Mangetrådet	Rund	18,5	28	2,50	500
1 x 300	10 471 22	Mangetrådet	Rund	20,7	31	3,10	500
1 x 400	10 471 23	Mangetrådet	Rund	23,8	35	3,88	500