

0 601 9H8 002 – GSR 12V-35


Artikkelnummer	0 601 9H8 002
GTIN	3165140953719
NOBB	56442426
2 x batterier GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓
Hurtiglader GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner

Dreiemoment (mykt/hardt/maks.)	20/35/- Nm
Tomgangsturtall i (1. gir/2. gir)	0 – 460 / 0 – 1.750 o/min
Batteritype	Li-Ion
Chuckspennvidde, min. / maks.	10 mm
Batterispenning	12.0 V
Vekt ekskl. batteri	0.75 kg
Dreiemomenttrinn	20+1
Ladetid (80 % / 100 %) ca.	36/50 min [3,0 Ah]
Vekt inkl. batteri	1,2 kg
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå dB(A), lydeffektnivå dB(A). Usikkerhet K = dB.

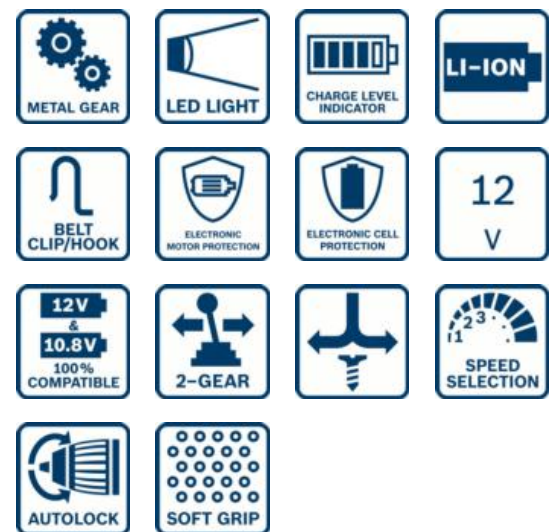

Bordiameter

Bor-Ø, tre, maks.	32 mm
Bor-Ø, stål, maks.	10 mm

Skruediameter

Skrue-Ø, maks.	8 mm
----------------	------

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Lydeffektnivå	73 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB

Salgsinformasjon

Posisjonering

- Bor-/skrumaskinen som er mest kompakt og har den beste ytelsen i 12 V-kategorien

Brukerfordeler

- Kompakt design for optimal brukervennlighet, spesielt ved arbeid over hodehøyde eller på trange steder
- Svært godt forhold mellom ytelse og størrelse: 35 Nm ved hard skruing, 0–1750 o/min, hodelengde 154 mm
- Børsteløs motor med Electronic Motor Protection hindrer overbelastning og sørger for lengre verktøylevetid