

0 611 911 101 – GBH 18V-21

Artikkelnummer	0 611 911 101
GTIN	4059952528106
NOBB	56827820
Dybdeanlegg reservedelsnummer 1 613 001 009	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Maskinklede reservedelsnummer: 1 619 200 413	✓



Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner


Slagenergi, maks.	2.0 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 5.100 slag/min
Nominelt turtall	0 – 1.800 o/min
Vekt ekskl. batteri	2.4 kg
Verktøyholder	SDS plus
Verktøymål (lengde)	325 mm
Batterispenning	18.0 V
Bor-Ø i betong med hammerbor, fra	4.0 mm
Bor-Ø i betong med hammerbor, inntil	21.0 mm
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå dB(A), lydeffektnivå dB(A). Usikkerhet K = dB.

Borekapasitet

Borediameter betong, hammerbor, fra	4 mm
Borediameter i betong, hammerbor, opptil	20 mm
Bor-Ø i betong med hammerbor	4 - 21 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	6 - 10 mm
Maks. borediameter i metall	13.0 mm
Maks. bor-Ø tre	30.0 mm

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Lydtryknivå	90 dB(A)
Lydeffektnivå	101 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB

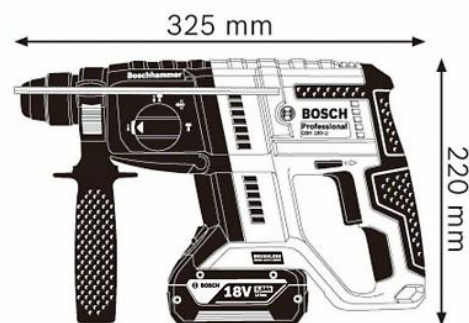

Salgsinformasjon

Posisjonering

- Bosch-kvalitet innen rekkevidde – komfort med batteridrift, og børsteløs kraft

Brukerfordeler

- Kraftfull slagmekanisme med 2,0 J; tre moduser (boring, slagboring og meisling) gir stor allsidighet
- Børsteløs motor reduserer behovet for vedlikehold og gir lengre brukstid per batterilading, mindre uproduktiv tid og lengre levetid
- Godt forhold mellom kraft og vekt med en vekt på bare 2,4 kg; takler til og med lette meislearbeider