

1 600 A00 B8G – GAL 1880 CV


Artikkelnummer	1 600 A00 B8G
GTIN	3165140839327
NOBB	49779164
Hurtiglader GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Pappeske	✓



Tekniske data

Tekniske spesifikasjoner

Batteriladespenning	14,4 – 18 V
Ladestrøm	8,0 A
Ladetid ved batterikap. 1,5 Ah (80 %/100 %) ca.	10/25 min.
Ladetid ved batterikapasitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	15/30 min.
Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (80 %/100 %) ca.	20/35 min.
Ladetid ved batterikapasitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	25/35 min.
Ladetid ved batterikapasitet 5,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min.
Ladetid ved batterikapasitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	35/55 min.
Ladetid ved batterikap. 6,3 Ah (80 %/100 %) ca.	41/55 min.
Ladetid ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) ca.	32/51 min.
Ladetid ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) ca.	68/79 min.
Ladetid ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) ca.	113/126 min.
Vekt	700 g
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	140 x 250 x 95 mm
Batterispenning	18.0 V

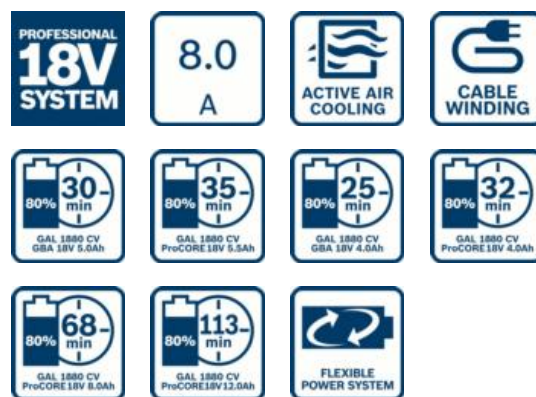

Salgsinformasjon

Posisjonering

- Hurtigladeren for alle Li-ion-batterier fra 14,4 til 18 volt

Brukerfordeler

- 50 % raskere lading av batteriene (sammenlignet med AL 1860 CV)
- Hurtigladingsmodus: Et 4,0 Ah-batteri er klart til bruk med 80 % kapasitet allerede etter 25 minutter
- Aktive Air Cooling for lengre batterilevetid

