


FDV 3221990

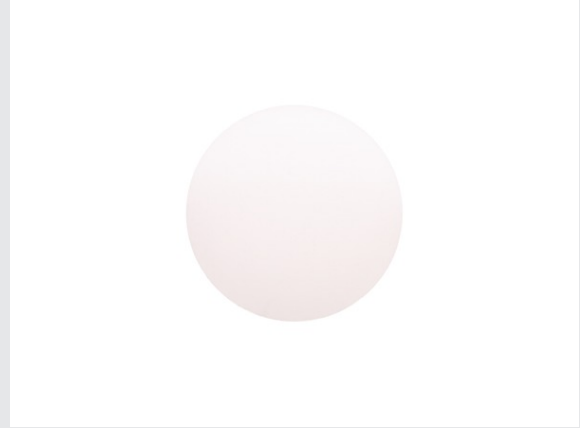

NUMINOS® M

Diffusor Frostet linse

Vil du sette sammen individuelle løsninger fra flere downlights, effekter, lumenpakker og lysfarger, spredningsvinkler og andre funksjoner? I et enhetlig lys- og design-konsept? Armaturene i NUMINOS®-serien kan kombineres og konfigureres i over tusen muligheter. Som denne frostede, matte linsen som gir et mer diffust og mykere lys. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004792 / EL.NR. 32 219 90
Høyde	0.2 cm
Diameter	4.75 cm
Nettvekt	0.004 kg
Bruttvekt	0.004 kg
IP-kode	IP 20
Farge	frosted

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
