



# FDV 3343086

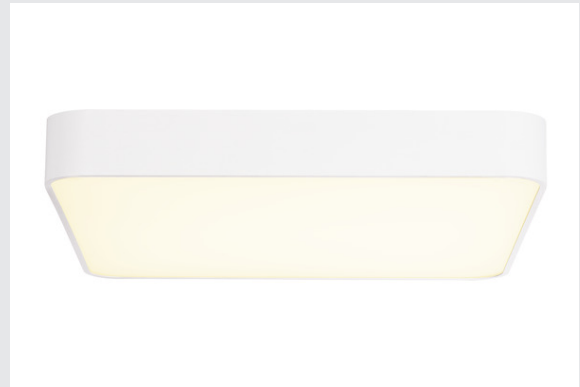

## MEDO 60 SQUARE DALI

innendørs LED utenpåliggende takarmatur, hvit, 3000K

MEDO 60 CL Square med rene linjer er den kvadratiske varianten i MEDO-serien. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglass-deksel som fordeler lyset jevnt. Med en pendellengde på 1,5 meter kan den også benyttes i rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002882 / <b>EL.NR. 33 430 86</b>
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	1000mA
Lengde	60.0 cm
Bredde	60.0 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	6.441 kg
Bruttovekt	8.06 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Watt-verdi	38.4 W
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	261

## Tilbehør

1001950 EL.NR. 3340397	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951 EL.NR. 3340398	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952 EL.NR. 3340399	MEDO 5m oppheng , sort
135250 EL.NR. 3340396	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder
135251 EL.NR. 3340394	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder
135254 EL.NR. 3340395	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater