


## HAUGE BASG 4125ST IP65

### SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling



HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 125/75kW, 400V, 4-pol, IP65. Normer: EN 60947-3Kapsling: Termoplastisk polyesterLåsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Kan skifte hjelpekontakter til 1S+1Ø, 2S eller 2Ø. Beregnet for gjennomkobling. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE BASG 4125ST IP65
IP	IP65
Elnummer	1428852
Varebetegnelse	HAUGE BASG 4125ST IP65
Nippel / Flens	2xKnock outs Ø 50 opp/ned
ABB Identnummer	1SEH034145R2238
Ampere	125
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230Vkw/A 43/135
400VKWA	400Vkw/A 75/135
500VKWA	500Vkw/A 75/125
690VKWA	690Vkw/A 75/80
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	CU/AL 25 - 95
Standard hj kont	1S
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling
Poler	4-pol
Poltall	4
Produkthøyde i mm	462
Produktbredde i mm	228
Produktlengde i mm	182
Produktvekt i gram	4700

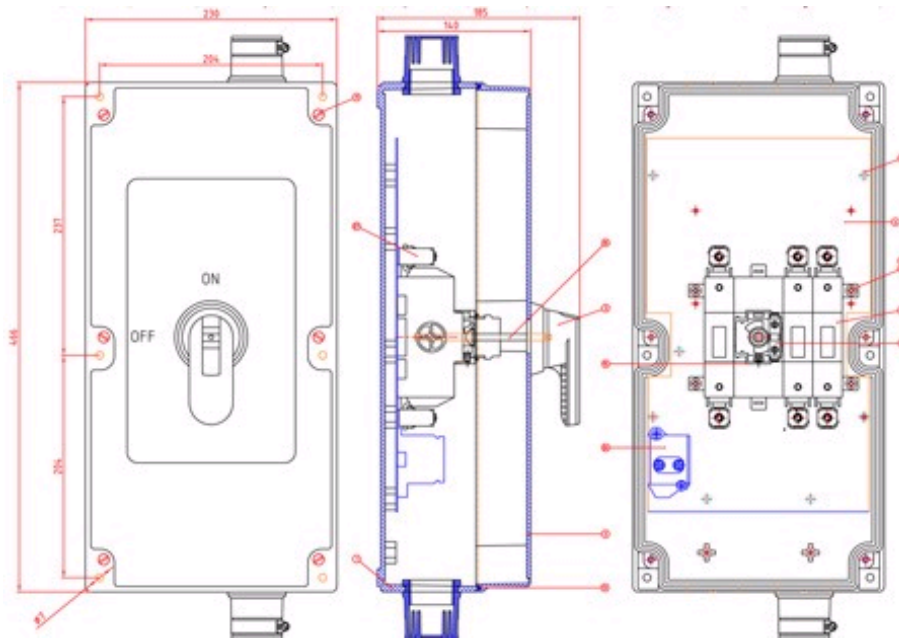

Alle mål i millimeter.



**Ordretelefon: 815 20 915**

Ordretelefon:  
Telefon sentralbord:  
Telefaks:  
E-post:

815 20 915  
03500  
55 92 61 50  
post@philiphauge.no

Postadresse:  
Besøksadresse:

Krokattjønnveien 11c  
5147 Fyllingsdalen  
Krokattjønnveien 11a  
5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**