


## HAUGE SBAS 160 IP65

### SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling



HAUGE sikkerhetsbryter i syrefast stål sikkerhetsbryter 160A/75kW, 400V, 3-pol, IP65 Normer: EN 60947-3 Kapsling: Lakkert syrefast stål (AISI 316). Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S+1Ø (1NO+1NC). Kan skifte hjelpekontakter til 2S eller 2Ø. Leveres komplett med kabelinnføringer (2xKIG1 (Ø18...Ø48). Tilkobling v.hj.av kabelsko, bolt 8mm. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE SBAS 160 IP65
IP	IP65
Elnummer	1428909
Varebetegnelse	HAUGE SBAS 160 IP65
Nippel / Flens	2xKIG 1 (Ø15-45mm)
ABB Identnummer	1SEH030414R5312
Ampere	160
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230VkW/A 43/135
400VKWA	400VkW/A 75/135
500VKWA	500VkW/A 75/125
690VKWA	690VkW/A 75/80
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	Bolt M8
Standard hj kont	1S+1Ø
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling
Poler	3-pol
Poltall	3
Produkthøyde i mm	500
Produktbredde i mm	500
Produktlengde i mm	238
Produktvekt i gram	16000

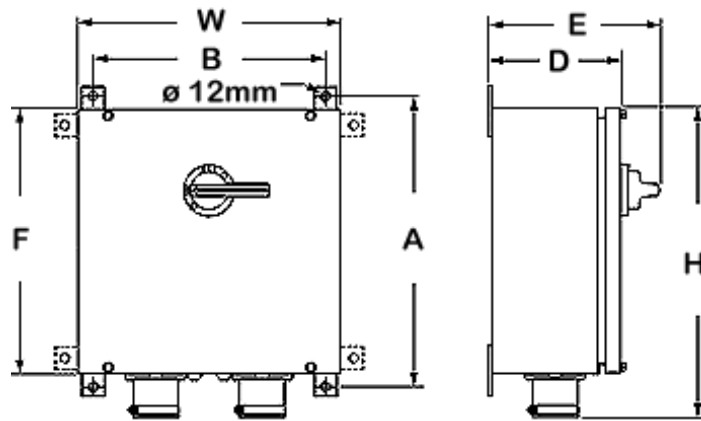

Alle mål i millimeter.

Type	H	W	D	E	F	A	B	K.muffe
SBAS 125L	410	350	175	230	350	385	310	2xKIG1
SBAS 160	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG1
SBAS 200	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG2
SBAS 250	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG2
SBAS 315	660	600	265	320	600	635	560	4xKIG2
SBAS 630	660	600	265	320	600	635	560	4xKIG2



## Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**