


HAUGE SBAS 315 IP65

SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling



HAUGE sikkerhetsbryter i syrefast stål sikkerhetsbryter 315A/160kW, 400V, 3-pol, IP65 Normer: EN 60947-3 Kapsling: Lakkert syrefast stål (AISI 316). Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S+1Ø(1NO+1NC). Ekstra hjelpekontakt kan monteres. Leveres komplett med kabelinnføringer (4xKIG2 (Ø20...Ø65). Tilkobling v.hj.av kabelsko, bolt 8mm. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE SBAS 315 IP65
IP	IP65
Elnummer	1428917
Varebetegnelse	HAUGE SBAS 315 IP65
Nippel / Flens	2xKIG 2 (Ø20-68mm)
ABB Identnummer	1SEH030414R5318
Ampere	315
Volt	0
230VKWA	230VkW/A 90/315
400VKWA	400VkW/A 160/315
500VKWA	500VkW/A 200/315
690VKWA	690VkW/A 250/315
MaksA	gG/aM 500/500
Kabelstørrelse	Bolt M12
Standard hj kont	1S+1Ø
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling
Poler	3-pol
Poltall	3
Produkthøyde i mm	600
Produktbredde i mm	600
Produktlengde i mm	320
Produktvekt i gram	25000

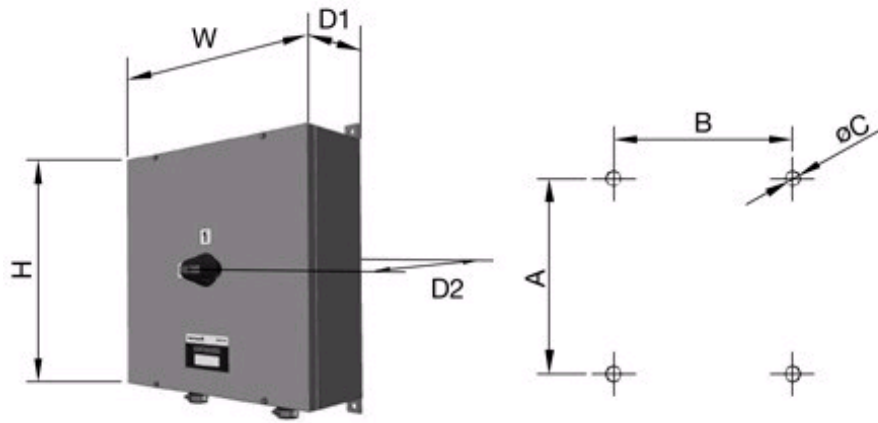

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønneveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønneveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.