


HAUGE SBAS 630 IP65

SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling



HAUGE sikkerhetsbryter i syrefast stål sikkerhetsbryter 570A/315kW, 400V, 3-pol, IP65 Normer: EN 60947-3
Kapsling: Lakkert syrefast stål (AISI 316). Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S+1Ø (1NO+1NC). Ekstra hjelpekontakt kan monteres. Leveres komplett med kabelinnføringer (4xKIG2 (Ø20...Ø65)). Tilkobling v.hj.av kabelsko, bolt 8mm. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE SBAS 630 IP65
IP	IP65
Elnummer	1428919
Varebetegnelse	HAUGE SBAS 630 IP65
Nippel / Flens	4xKIG 2 (Ø20-68mm)
ABB Identnummer	1SEH030414R5322
Ampere	630
Volt	0
Tiltrekningsmoment	50-75 Nm
230VKWA	230VkW/A 180/570
400VKWA	400VkW/A 315/570
500VKWA	500VkW/A 400/570
690VKWA	690VkW/A 560/570
MaksA	gG/aM 800/1000
Kabelstørrelse	Bolt M12
Standard hj kont	1S+1Ø
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, SBAS, 3-pol, IP65, lakkert syrefast kapsling, for gjennomkobling
Poler	3-pol
Pol tall	3
Produkthøyde i mm	600
Produktbredde i mm	600
Produktlengde i mm	320
Produktvekt i gram	28000

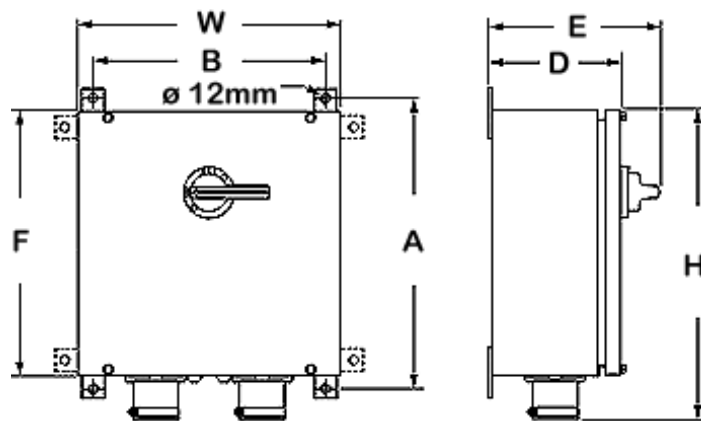

Alle mål i millimeter.

Type	H	W	D	E	F	A	B	K.muffe
SBAS 125L	410	350	175	230	350	385	310	2xKIG1
SBAS 160	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG1
SBAS 200	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG2
SBAS 250	560	500	175	238	500	535	460	2xKIG2
SBAS 315	660	600	265	320	600	635	560	4xKIG2
SBAS 630	660	600	265	320	600	635	560	4xKIG2



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.