


## HAUGE FPN 380 IP44

Plugger, 25A, 40A og 80A



HAUGE plugg flatstift 80A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Glassfiberarnert polyamid. Pluggen er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringsikker innsats (IP20).

<b>Søkenavn</b>	HAUGE FPN 380 IP44
<b>IP</b>	IP44
<b>Elnummer</b>	1561339
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE FPN 380 IP44
<b>Nippel / Flens</b>	Membran
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH200124R9150
<b>Ampere</b>	80
<b>Volt</b>	= < 500V
<b>Tiltrekningsmoment</b>	3,0Nm
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 10 - 35
<b>CuAl</b>	Cu
<b>Overskrift</b>	Plugger, 25A, 40A og 80A
<b>Poler</b>	3P+J
<b>Poltall</b>	4
<b>Produkthøyde i mm</b>	100
<b>Produktbredde i mm</b>	114
<b>Produktlengde i mm</b>	229
<b>Produktvekt i gram</b>	800

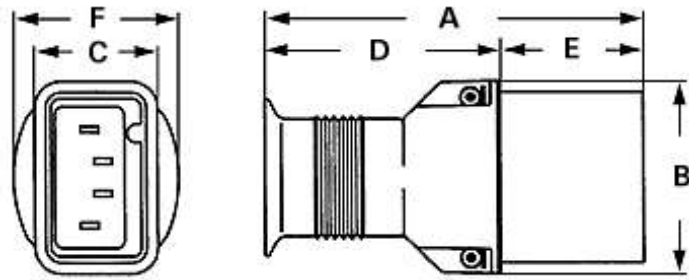

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C	D	E	F
FPN 325	172	87	46	107	65	74
FPN 425	172	87	46	107	65	74
FPN 340	174	100	50	107	67	78.5
FPN 440	174	100	50	107	67	78.5
FPN 380	229	114	57	152	77	100
FPN 480	229	114	57	152	77	100



# Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Kroatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Kroatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**