


## HAUGE FSN 340 IP44

### Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A



HAUGE skjøtekontakt flatstift 40A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid. Ved montasje 'brekkes' skjøtekontakten i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side, dette gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringsikker innsats (IP20)

<b>Søkenavn</b>	HAUGE FSN 340 IP44
<b>IP</b>	IP44
<b>Elnummer</b>	1561457
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE FSN 340 IP44
<b>Nippel / Flens</b>	Membran
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH200124R9060
<b>Ampere</b>	40
<b>Volt</b>	= < 500V
<b>Tiltrekningsmoment</b>	2,0Nm
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 4 - 16
<b>CuAl</b>	Cu
<b>Overskrift</b>	Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A
<b>Poler</b>	3P+J
<b>Polttall</b>	4
<b>Produkthøyde i mm</b>	87
<b>Produktbredde i mm</b>	100
<b>Produktlengde i mm</b>	186
<b>Produktvekt i gram</b>	390

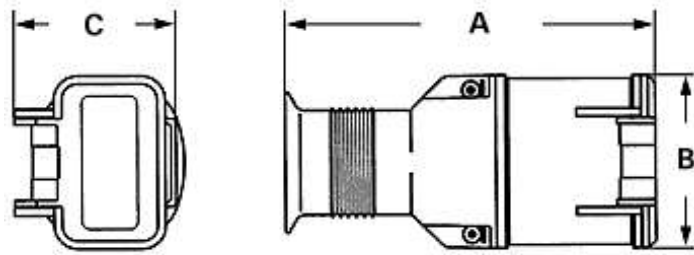

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C
FSN 325	186	87	82
FSN 425	186	87	82
FSN 340	186	100	87
FSN 440	186	100	87
FSN 380	250	114	95
FSN 480	250	114	95



# Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**