


## HAUGE FSN 480 IP44

### Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A



HAUGE skjøtekontakt flatstift 80A, 3P+N+J, IP44. Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.Skjøtekontakten er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringsikker innsats (IP20).

<b>Søkenavn</b>	HAUGE FSN 480 IP44
<b>IP</b>	IP44
<b>Elnummer</b>	1561473
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE FSN 480 IP44
<b>Nippel / Flens</b>	Membran
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH200124R9074
<b>Ampere</b>	80
<b>Volt</b>	= <500V
<b>Tiltrekningsmoment</b>	3,0Nm
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 10 - 35
<b>CuAl</b>	Cu
<b>Overskrift</b>	Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A
<b>Poler</b>	3P+N+J
<b>Poltall</b>	5
<b>Produkthøyde i mm</b>	95
<b>Produktbredde i mm</b>	114
<b>Produktlengde i mm</b>	186
<b>Produktvekt i gram</b>	1050

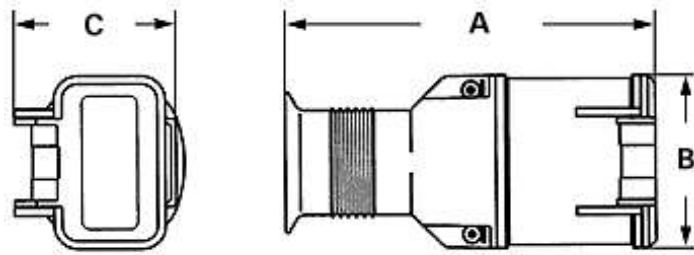

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C
FSN 325	186	87	82
FSN 425	186	87	82
FSN 340	186	100	87
FSN 440	186	100	87
FSN 380	250	114	95
FSN 480	250	114	95



# Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**