


HAUGE RSS 4250-6 IP67



"HAUGE skjøtekontakt 250A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten at man trenger å demontere andre detaljer. Leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. RSS passer til plugger ""R""-serien."

Søkenavn	HAUGE RSS 4250-6 IP67
IP	IP67
Elnummer	1566683
Varebetegnelse	HAUGE RSS 4250-6 IP67
ABB Identnummer	1SEH450182R4010
Ampere	250
Volt	200/346-240/415V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	12Nm
Passertilkkl	0
Kabelstørrelse	CU 70 - 185
Poler	3P+N+J
Poltall	5
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	185
Produktbredde i mm	216
Produktlengde i mm	492
Produktvekt i gram	9900
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

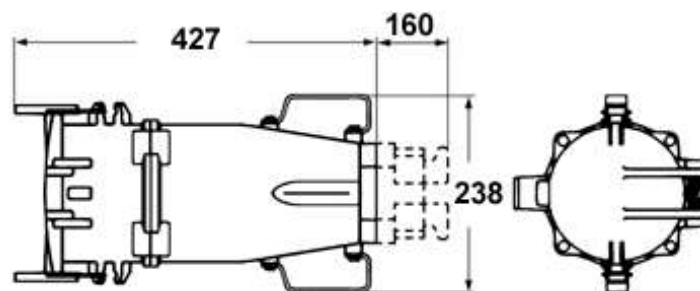

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:
Besøksadresse:

Krokattjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Krokattjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder

oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.