


HAUGE RSS 3400-6 400V IP67



"HAUGE skjøtekontakt 400A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale:
Aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp
av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at
den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i
kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene
blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer
dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har
utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten
at man trenger å demontere andre detaljer. Leveres med 2
pilothylser for elektrisk forrigling. RSS passer til plugger ""R""-
serien."

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Søkenavn | HAUGE RSS 3400-6 400V IP67 |
| IP | IP67 |
| Elnummer | 1566685 |
| Varebetegnelse | HAUGE RSS 3400-6 400V IP67 |
| ABB Identnummer | 1SEH450182R4006 |
| Ampere | 400 |
| Volt | 380-415V 50-60Hz |
| MinFr | 50 |
| MaxFr | 60 |
| Tiltrekningsmoment | 12Nm |
| Passertilkkl | 0 |
| Kabelstørrelse | CU 70 - 185 |
| Poler | 3P+J |
| Poltall | 4 |
| Forkabeld | 0 |
| Produkthøyde i mm | 185 |
| Produktbredde i mm | 216 |
| Produktlengde i mm | 492 |
| Produktvekt i gram | 9900 |
| Forpakkingshøyde | 0 |
| Forpakkingsbredde | 0 |
| Forpakkingslengde | 0 |
| Forpakkingsvekt | 0 |

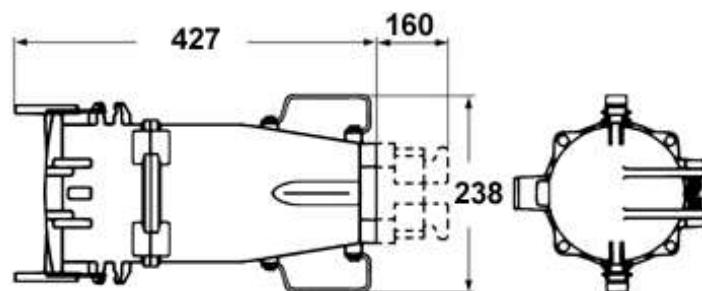

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:
Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder

oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.