


## HAUGE CSV 3250-6 400V IP67




"HAUGE skjøtekontakt 250A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz  
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale:  
Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid.  
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen  
er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet  
deksel over kontaktdelene, som gjør at den er  
berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i  
kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene  
blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer  
dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Skjøtekontakten  
leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. CSV passer til  
plugger og apparatinntak i "C"-serien."

<b>Søkenavn</b>	HAUGE CSV 3250-6 400V IP67
<b>IP</b>	IP67
<b>Elnummer</b>	1566833
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE CSV 3250-6 400V IP67
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH450181R0021
<b>Ampere</b>	250
<b>Volt</b>	380-415V 50-60Hz
<b>MinFr</b>	50
<b>MaxFr</b>	60
<b>Tiltrekningsmoment</b>	8,0Nm
<b>Passertilkkl</b>	0
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 70 - 150
<b>Poler</b>	3P+J
<b>Poltall</b>	4
<b>Forkabeld</b>	0
<b>Produkthøyde i mm</b>	162
<b>Produktbredde i mm</b>	178
<b>Produktlengde i mm</b>	393
<b>Produktvekt i gram</b>	3400
<b>Forpakkingshøyde</b>	0
<b>Forpakkingsbredde</b>	0
<b>Forpakkingslengde</b>	0
<b>Forpakkingsvekt</b>	0

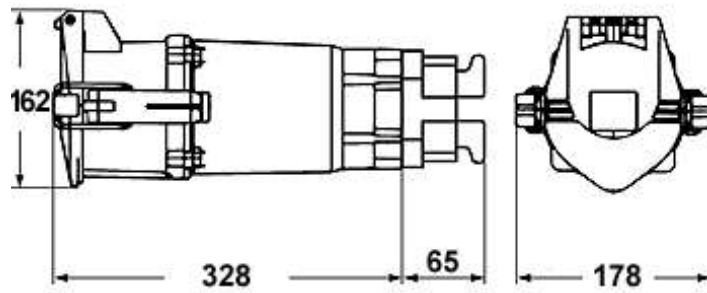

Alle mål i millimeter.

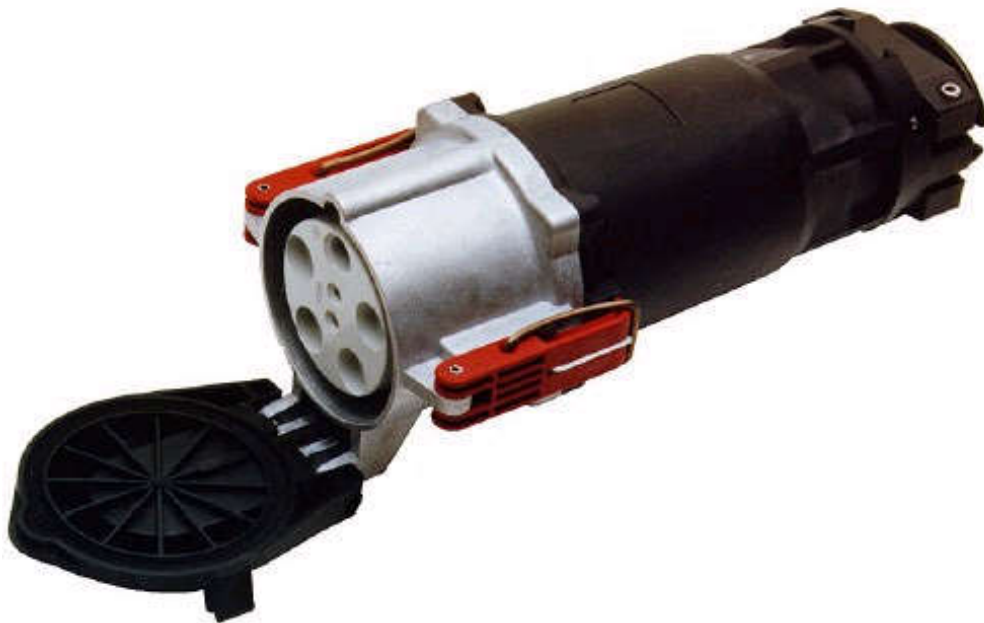

**Ordretelefon: 815 20 915**

Ordretelefon:  
Telefon sentralbord:  
Telefaks:  
E-post:

815 20 915  
03500  
55 92 61 50  
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokattjønnveien 11c  
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokattjønnveien 11a  
5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**