

## Koblingsboks

# 2K-Mini AB SB-L


## 2K-Mini AB SB-L

### Koblingsboks

Produktnummer: 34570801  
E-nummer: 1226127  
Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

Koblingsboks iht. DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 innføringer, 1 gulvinnføring, med selvtettende, myke innføringsmembraner, verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, tetningsområde 2 - 10 mm (gulv og fremsider), 2 - 14 mm (på sider), med utvendige festepunkter

**rød, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer, for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen**

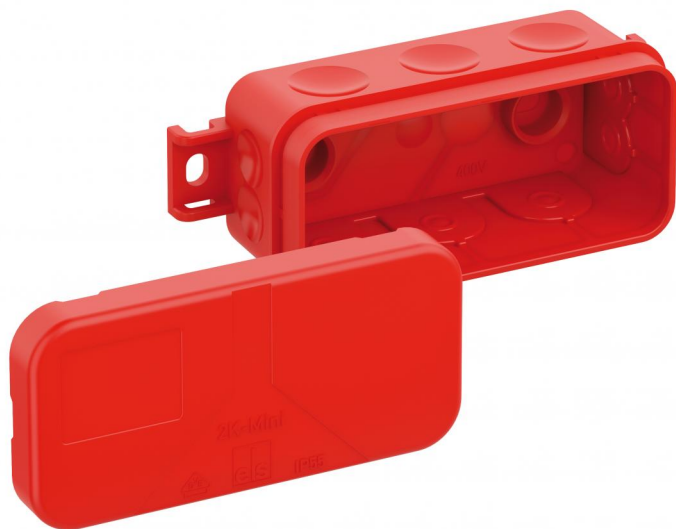

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Klemmetype:	uten
Beskyttelsesart:	IP55
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	rød
Farge overdel:	rød

### Dimensjoner

Bredde:	89 mm
---------	-------

## Dimensjoner

Lengde:	43 mm
Høyde:	38 mm
Innvendig lengde:	33 mm
Innvendig bredde:	79 mm
Innvendig høyde:	33 mm

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

## **mekaniske egenskaper**

for tetningsområde maks:	14 mm
kan plomberes:	nei
for tetningsområde min:	2 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07

## **Betingelser i omgivelsene**

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## **Materiale**

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

## **Sertifikater**

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---