


Fordelingsboks

# WKE 4 - 8 x 1,5<sup>2</sup>

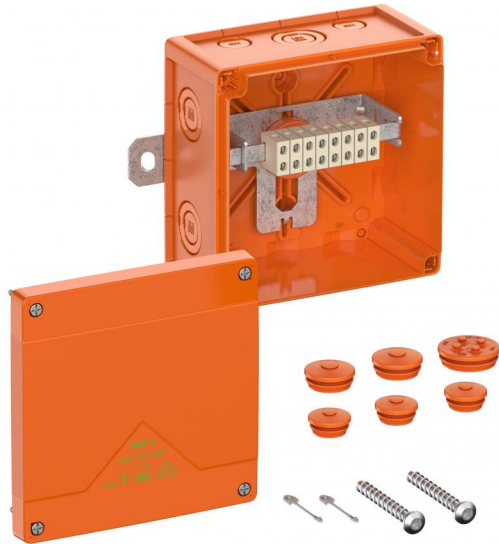

## WKE 4 - 8 x 1,5<sup>2</sup>

**Fordelingsboks**

Produktnummer: 86850801  
 E-nummer: 1226114  
 Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: Deksellås, skrueanker, 3 dobbeltmembrankontakter IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 doble membrankontakter IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 1 dobbeltmembran kontakt IP66 M32 / 4 tetningsområde 4 x 3,5-6 mm

**Tilkoblingsboks 8 polet 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>,  
 fordelingsboks 8 polet 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, antall  
 klembare ledere per pol: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup>  
 / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup>**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesart UL:            | annet               |
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 450 V               |
| Nom. isolasjonsspenning DC:    | 450 V               |
| Beskyttelsesart:               | IP66                |
| Klasse funksjonell integritet: | E90                 |
| maks. ledertverrsnitt:         | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:            | II                  |

## Farger

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Farge underdel: | oransje |
| Farge overdel:  | oransje |

## Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lengde:           | 150 mm |
| Bredde:           | 150 mm |
| Høyde:            | 85 mm  |
| Innvendig lengde: | 137 mm |
| Innvendig bredde: | 137 mm |
| Innvendig høyde:  | 67 mm  |

## Materialegenskaper

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| egnet for utendørs bruk:  | ja  |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2  |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 960 |
| halogenfri:               | ja  |
| Industrikkvalitet:        | ja  |

## mekaniske egenskaper

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:  | ja                 |
| Slagfasthet:    | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35  |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80   |

## Materiale

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat       |
| Materiale tetning:     | Polyuretan         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

## Sertifikater

|               |       |
|---------------|-------|
| Kontrolltegn: | VDE   |
| Kontrolltegn: | UL EU |

## Tilbehør

---

KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

DMS M20/or - Dobbelmembranstuss

---

DMS M25/or - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/or - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/4 or - Dobbelmembranstuss

---