


Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks /
opp til 16mm², E90 /
WKE2 - 3 x 4²

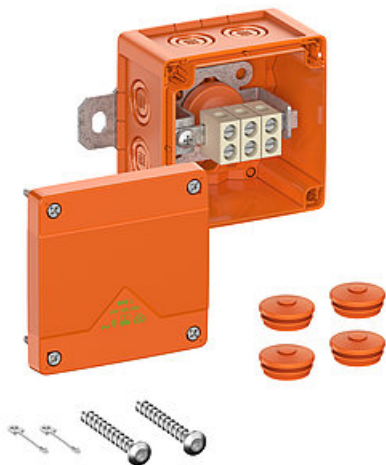

Fordelingsboks

WKE 2 - 3 x 4²

Produktnummer: 86651201 | Dimensjoner: 100 x 100 x 70 mm

E-nummer: 1226108

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 4 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

Koblingsboks 3-polet 1 - 6 mm², fordelingsboks 3-polet 1 - 4 mm², antall ledere som kan klemmes per pol: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6²

IP66

E30-
E90

6²

4²



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	nei
min. ledertverrsnitt	1 mm ²
min. ledertverrsnitt	1 mm ²
antall sikringer i T-stykke	0
Antall poler (T-stykke)	3
Antall poler (gjennomføring)	3
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	6 mm ²
max. tverrsnitt på leder	4 mm ²

Beskyttelsesklasse	II
--------------------	----

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Kontakter og T-stykker
----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde	100 mm
Lengde	100 mm
Høyde	70 mm
Innvendig lengde	87 mm
Innvendig bredde	87 mm
Innvendig høyde	52 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
halogenfri	ja
Industri kvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C

Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
--------------------------	-------

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polykarbonat
-------------------	--------------

Materiale tetning	Polyuretan
-------------------	------------

Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A
-----------------------	--------------------

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
--------------	------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press