
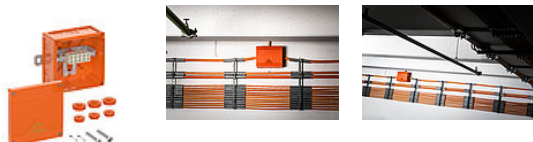


Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks /
opp til 16mm², E90 /
WKE4 - 5 x 4²

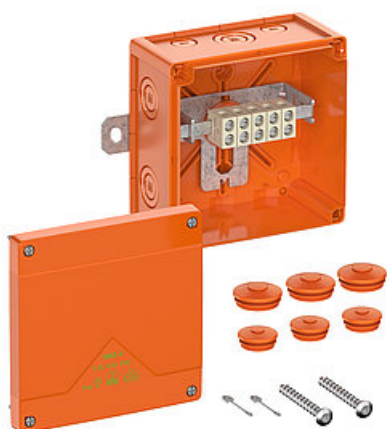

Fordelingsboks

WKE 4 - 5 x 4²

Produktnummer: 86650401 | Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

E-nummer: 1226112

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skruer, 3 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 3 dobbeltmembranstusser IP66 M32 tetningsområde 14 - 21 mm
Fordelingsboks 5 polet 1 - 10 mm², fordelingsboks 5 polet 1 - 4 mm², antall klenbare ledere per pol: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

IP66

E30-
E90

10²

4²



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkingsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	nei
min. ledertverrsnitt	1 mm ²
min. ledertverrsnitt	1 mm ²
antall sikringer i T-stykke	0
Antall poler (T-stykke)	5
Antall poler (gjennomføring)	5
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	10 mm ²
max. tverrsnitt på leder	4 mm ²

Beskyttelsesklasse	II
--------------------	----

Farger

Farge underdel	oransje
----------------	---------

Farge overdel	oransje
---------------	---------

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Kontakter og T-stykker
----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde	150 mm
--------	--------

Lengde	150 mm
--------	--------

Høyde	85 mm
-------	-------

Innvendig lengde	137 mm
------------------	--------

Innvendig bredde	137 mm
------------------	--------

Innvendig høyde	67 mm
-----------------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
-------------------------	----

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
---------------------------------------	----

Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
---	--------

halogenfri	ja
------------	----

Industrikkvalitet	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

kan plomberes	ja
---------------	----

Slagfasthet	IK08
-------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
----------------------------------	------

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
---------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
--------------------------	-------

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polykarbonat
-------------------	--------------

Materiale tetning	Polyuretan
-------------------	------------

Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A
-----------------------	--------------------

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
--------------	------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

[Skriv en melding](#)



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press