


Startside /
 Funksjonssikre koblingsbokser /
 Koblingsboks for kommunikasjon /
 inntil 35mm², E30 /
 WKE4 - 8 x 1,5²

ny

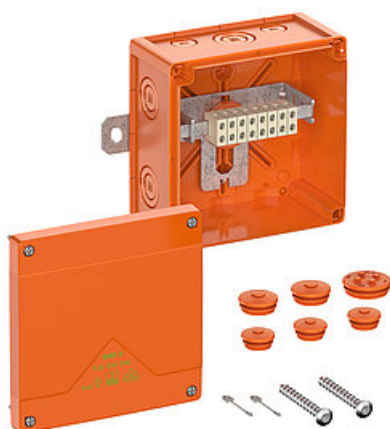

Fordelingsboks

WKE 4 - 8 x 1,5²

Produktnummer: 86850801 | Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

E-nummer: 1226114

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Deksellås, skrueanker, 3 dobbeltmembrankontakter IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 doble membrankontakter IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 1 dobbeltmembran kontakt IP66 M32 / 4 tetningsområde 4 x 3,5-6 mm

Tilkoblingsboks 8 polet 0,5 - 2,5 mm², fordelingsboks 8 polet 0,5 - 1,5 mm², antall klembare ledere per pol: 8 x 0,5² / 6 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

IP66

E30-
E90

2,5²

1,5²

IK08

450V
AC

450V



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkingsliste


Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	nei
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
antall sikringer i T-stykke	0
Antall poler (T-stykke)	8
Antall poler (gjennomføring)	8
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
max. tverrsnitt på leder	1,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Kommunikasjonskabler
----------------------------	----------------------

Dimensjoner

Bredde	150 mm
Lengde	150 mm
Høyde	85 mm
Innvendig lengde	137 mm
Innvendig bredde	137 mm
Innvendig høyde	67 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

[Skriv en melding](#)



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)