

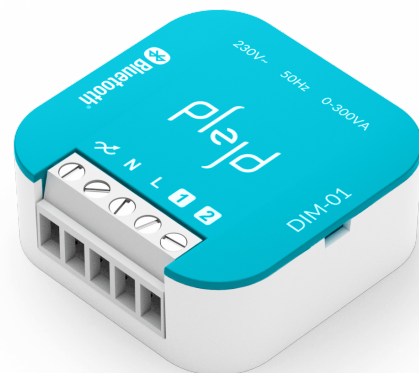
DIM-01

Elnr 14 002 70







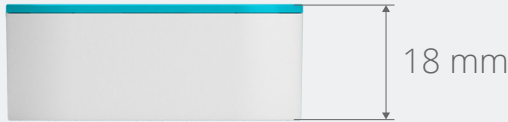
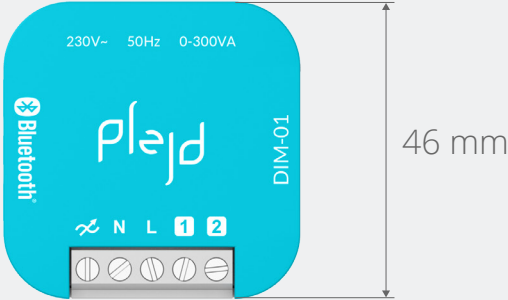

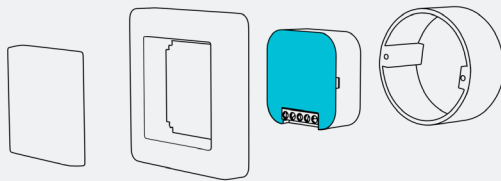
DIMMEAKTUATOR

Plejd DIM-01

Elnr 14 002 70



Universaldimmer med flere innganger for betjening via bryter, impulsbryter, sensorer o.l. Videre kan dimmeren betjenes via Bluetooth® fr n mobil eller nettbrett med appen Plejd.

EGENSKAPER <ul style="list-style-type: none"> • Universaldimmer med flere styreinnganger • Innstilling og betjening med gratis-appen Plejd (Bluetooth®) • Betjening via andre Plejd-produkter • Justerbar min-, max- samt startniv� • Last: <ul style="list-style-type: none"> 230V Halogen/gl�delampe 0-300W 230V LED-lys/LED-driver (Bakkant) 0-200VA 230V LED-lys/LED-driver (Framkant) 0-100VA Elektroniske transformatorer (12V halogen) 0-300VA • Tidsfunksjoner som astrour, ukesur og timer • Scenarier fra mobil eller knapp/dubbeltrykk • Passer bak bryter i standard veggboks 	SPENNING 220-240 VAC/50 Hz	STANDBYEFFEKT 0,3 W
	DRIFTEMPERATUR UTENFOR BOKS -20 till +35 �C	RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth® 4.0
RADIOREKKEVIDDE (INNTEIL) 10m innomhus 100m fri sikt	LAST TYPE Bakkant (trailing edge) Framkant (leading edge)	
	PRODUSENT Plejd AB	BESKYTTELSE Overtemperatur software Overtemperatur hardware Overlast software
PRODUSENTLAND Sverige	     	
	Oppfyller standarder	
	LVD/ELSIKKERHET SS EN 60669-2-1 S-merket	EMC SS EN 60669-2-1 EN 301 489
	RADIO EN 300 328 v.1.9.1	ERP/ECODESIGN EC 1275/2008
Montering Aktuatoren installeres i veggboks bak bryter/blindl�kk eller ved bruk av brakett (medf�lger ikke) p� vegg eller DIN-skinne. Ved installasjon i isolerte eller varme milj�er, eller sammen med flere dimmere i samme boks reduseres den totale effekten.	Tillbeh�r 	
		

 **MADE IN SWEDEN**

