




Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

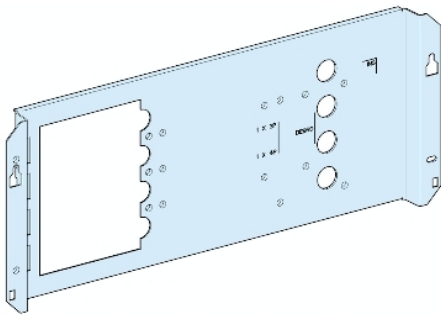

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 horisontal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i horisontal Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 8 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 8 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 8 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 8 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm
Vekt	0,96 kg
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INV250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INV250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,018 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	18,9 cm
Forpakning 1 lengde	47,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------