




Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres dattersekskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

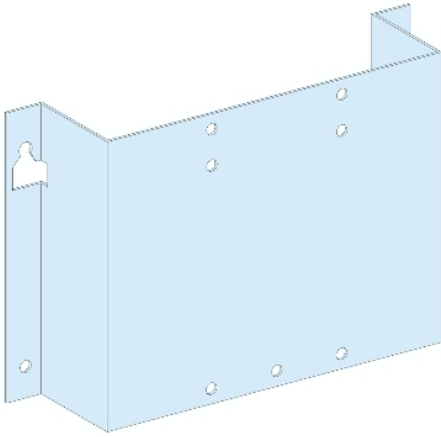

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT Pack 250 duct PrismaSeT G duct PrismaSeT P cubicle
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV250 vertical installation 1 x 3P: fast INV100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV100 vertical installation 1 x 3P: fast INV160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV160 vertical installation 1 x 3P: fast INV200 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV200 vertical installation 1 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon

Condition of using cable tie

Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal



Antallet vertikale
moduler (50 mm)

9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm BredPack
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct
with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct
with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm BredPack
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): INS250, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV100, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV100, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV160, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV160, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV200, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV200, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV250, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): INV250, direct with long terminal shield
i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm BredPack
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct
with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct
with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , foran
tilkobling i 400 mm Bredkapsling
9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm BredPack
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
13 modul(er): CVS100...160 med
jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i
300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
13 modul(er): CVS100...160 med
jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i
300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer
fra topp eller bunn
13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	300 mm
Høyde	250 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	565 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	14,1 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	18,14 kg
Forpakning 2 høyde	16,5 cm
Forpakning 2 bredde	51 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------