


# LVS03413

## Montasjeplate for NSX100-250-plugginn- horizontal montasje-3P-PrismaSeT P-for 650mm felt



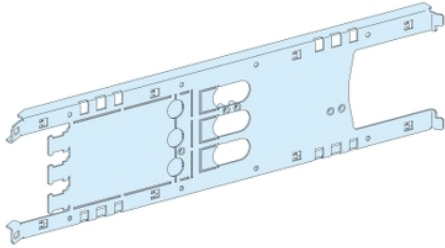

## Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	<p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p>

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm

Vekt	2,015 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm</p>

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,051 kg
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	57,3 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 <a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	 <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---