




Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres dattersekskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

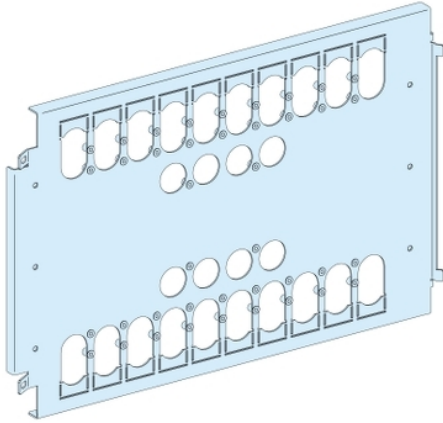

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	<p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p>
Polene beskrivelse	<p>4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon</p> <p>3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon</p> <p>4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon</p> <p>3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon</p> <p>4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon</p> <p>3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon</p> <p>4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon</p> <p>3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon</p>
Antallet vertikale moduler (50 mm)	<p>9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>8 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>7 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>8 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p>

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	606 mm
Høyde	147 mm
Dybde	372 mm

Vekt	2,28 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,397 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,6 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------