


LVS03452

Montasjeplate for NSX400/630 fast/med/
utenVigi-horisontal montasje-4P-PrismaSeT P-
for 650mm felt



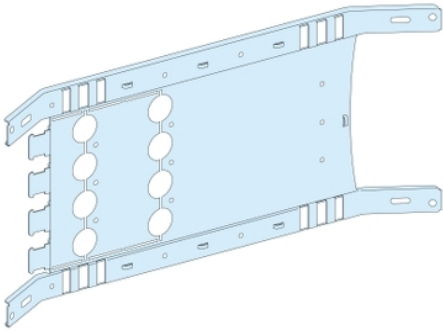

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	<p>EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horisontal installasjon</p> <p>EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p>
Polene beskrivelse	<p>1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast EZC400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast EZC630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INS320...400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INS320...400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INS500...630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INS500...630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INV320...400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INV320...400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INV500...630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INV500...630 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon</p>

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	250 mm

Vekt	1,76 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC400 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC630 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,772 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	24,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------