


LVS03454

MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS PLUGIN TOGGLE/ROT/MOT - 4P 630A HORIZONTAL WIDTH 650



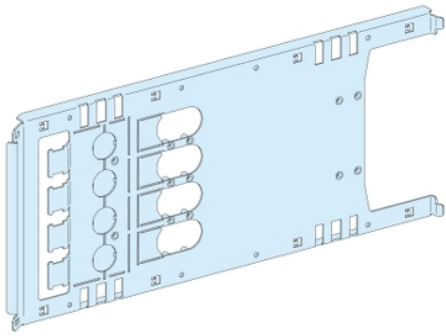

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Installert utstyr	<p>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p>

Polene beskrivelse	1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	250 mm

Vekt	2,96 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,977 kg
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	24,7 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------
