


LVS03462

MOUNTING PLATE VIGI NSX WITHDRAWABLE ALL CONTROLS-3/4P 630A HORIZONTAL WIDTH650

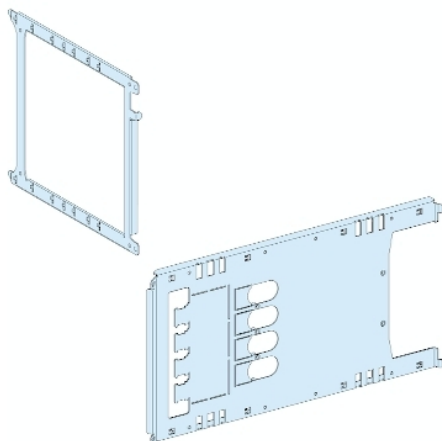

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX630 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	575 mm
Høyde	296 mm
Vekt	3,38 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,477 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------