


2,5 BLÅ ST. Endehylse, isolert stor krage, 2,5mm², 12mm, BLÅ

El-nummer: 20 173 98

Abiko nr.: 2,5 BLÅ ST

Last ned datablad

Isolert endehylse

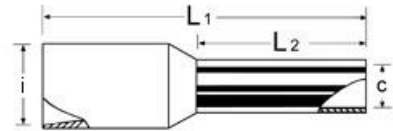

Detaljer

Mer informasjon

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av nylon varmebestandig opp til 105°C

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Vi fant andre produkter du kanskje vil like!



PZ 6 ROTO.
PRESSTANG FOR
ENDEHYLSER FRA
0,5 TIL 6MM²



EAP 140.
PRESSTANG FOR
ENDEHYLSER FRA
0,25 TIL 16MM²



PRESSTANG,
ENDEHYLSER 0,5-
6MM²



PRESSTANG
ENDEHYLSER 0,75-
10MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

