




RELE 12-24V AC/DC1 VEKSL. 5A

EN145

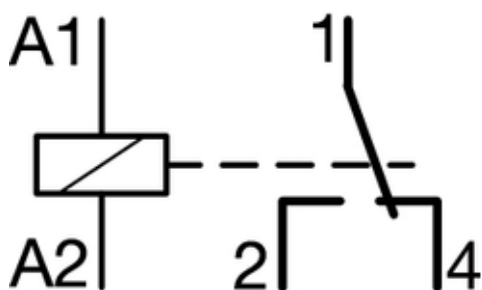

Tekniske data

Kontakttype	1 veksler
Antall kontakter	1
Merkestrøm	5 A
Styrespenning ved vekselstrøm	10/26 V
Styrespenning ved likestrøm	10/26 V
Antall moduler	1
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	250 V
Isolasjonsspenning	250 V
Startforbruk	2 VA
Maks bryteevne ved cos phi 0,6	5 A
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	0,5 til 4 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 6 mm <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	-10 til 50 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm
Produktets installasjonsdybde	58 mm