




AUTOMATSIKR. 3+N16A B-KAR 10kA

NBN616

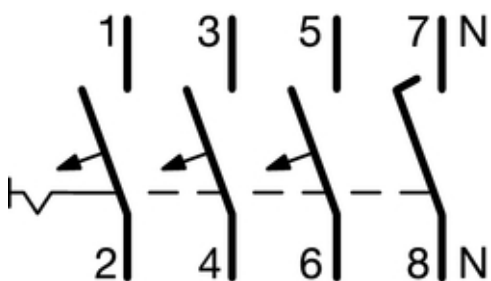

Tekniske data

Merkestrøm	16 A
Utløsningskarakteristik	B
Bryteevne	10 kA
Antall poler	4 P
Antall moduler	4
Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz	230/400 V
Isolasjonsspennning	500 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Dreiemoment	2,8 Nm
Totalt effekttap	10,4 W
Levetid, elektrisk kobling	10000
Levetid, mekanisk slitasje	20000
Arbeidstemperatur	-25 til 60 °C
Lagringstemperatur	-25 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm
Produktets installasjonsdybde	70 mm