

Produktdatablad

Produkt : VU426FMH
 El.nr : 17 058 20

Hager Systemer as
 Ensjøveien 20
 0661 Oslo
 Tlf: 67 91 16 20
 E-post: kundeservice@hager.no
 www.hager.no
 Org.nr: 959822344

Hybridskap VU426FMH




Hybridskap Delta VU426FMH – fordelingskap med mediafelt egnet for leilighet, bolig og mindre næring. Innfelt montasje.

Skapet har:

- 2 rader DIN skinner i øvre halvdel
- 26 moduler pr rad
- Jordskinne på flyttbar din brakett, for fri plassering
- Mediafelt separert fra fordeling med stålinnkapsling, montasjeplate h263 b413 d90mm, i nedre halvdel
- Opalisert plexiplate i dør, og i skapets rygg bak mediaplate, for god transmisjon av trådløse signaler
- Utstansinger for kabler og rør i topp og bunn
- God plass for kabel- og ledningsføring fra bunn av skapet forbi mediaboks, ca 6 cm på hver side
- Stikkontakt 3-veis for montering i utstansing i mediaboks medfølger

VU426FMH

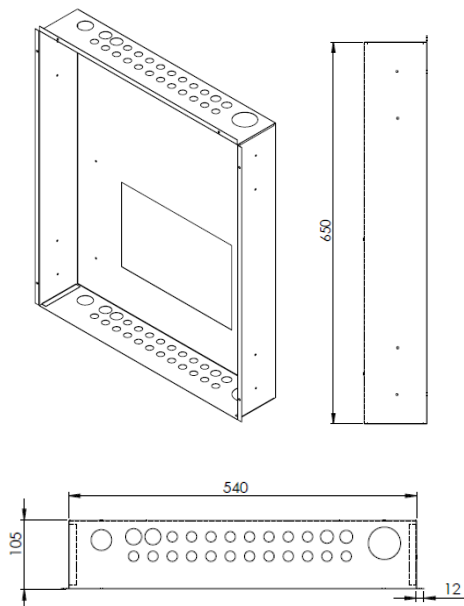

VU426FMH, innfellingsmål på boks

Montering av skap:

- Innfellingsmål, h650 b540 d105mm
- Skapet skrues til nærliggende stender med skruer fra siden, oppe og nede
- Skapet har en 12mm fals i front for mulig innfelling av skap i bordvegg

Uttansinger:

- Likt mønster i topp og bunn
- 1 stk 50 mm, 1 stk 32 mm, 1 stk 25 mm, 2 stk 20mm, 17 stk 16 mm
- OBS: ubenyttede utstansinger må tettes med egnede propper eller tett-nipler av installatør, medfølger ikke skapet.

Produkter i skap, eller medfølgende:

Produkt:	Varetekst:	Antall:
KZ013	PE-sokkel m.din-feste for K142-K159	1 stk
K156	PE-skinne 1x25+4x16+9x10mm ² , 121mm	1 stk
WS173	Systo kanalstikk 3-veis, 6-mod	1 stk
S355	Dekkremse 12mod RAL9010	5 stk
VZ800N	Fjærhengsler, res.del f. Volta skap	1 stk
VZ308N	Sneplås, res.del f. Volta skap	1 stk
PE-lead	Jordledning 6mm ² , 200mm	1 stk
FZ794	Selvklebende dokumentholder A4	1 stk

Produktdatablad



Produktnavn	VU426FMH
El. nr	17 058 20
Norm	EN 61439-1/ -3 NEK 439, NEK 400-8-823
Merkespenning	400 V AC
Merkestrøm	125 A
Montasje	Innfelt
Ytre mål (ramme), høyde-bredde-dybde	686x575x10 mm
Innfellingsmål, høyde-bredde-dybde	650x540x105 mm
Kapslingsmateriale	Hvitlakkert stål
Farge	RAL 9010
Beskyttelsesklasse	Klasse I – jordet utførelse
Kapslingsbeskyttelse	IP30 (med påmonterte skapmuffer/ tett nipler)
Dørlukker	VZ308N, snepplås
Døråpningsvinkel	90°
Slagretning	Høyrehengslet
Kabel/ rørrinnføring	I skapets topp og bunn