



TG501

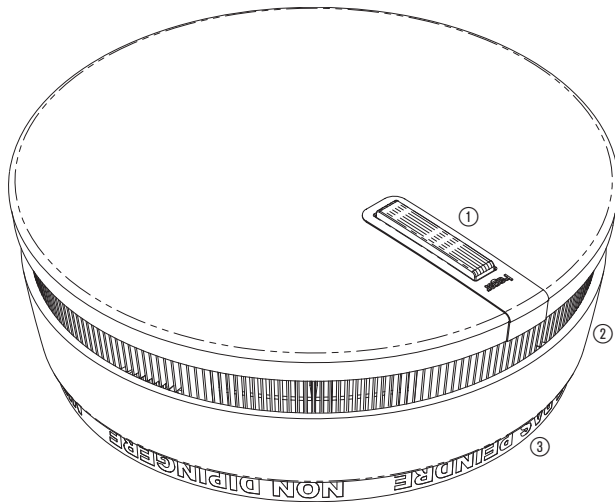


- ① Testknapp med LED belysning
- ② Røykvarsler med røyk-kammer
- ③ Montasjeplate


Tilkobling for batteridrevne røykvarslere

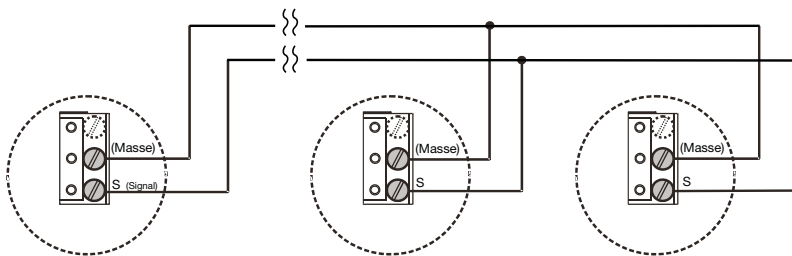

Tilkobling for 230V røykvarsler



Til informasjon: Tilkobling av forskjellige faser er mulig; Egen sikring er nødvendig.

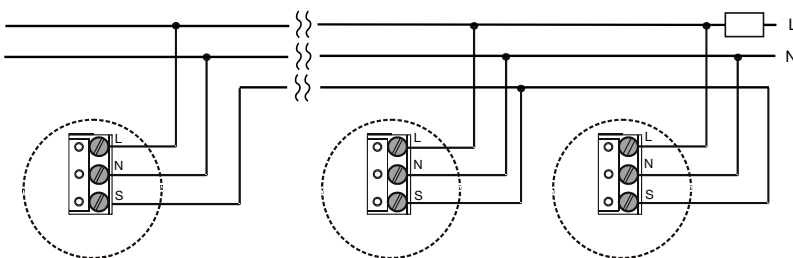

Seriekobling

For seriekobling av røykvarslere må det installeres en separat kabel (kabel maks. 1.5mm², maks. lengde 400m). Opptil 40 stk røykvarslere kan monteres i serie. Seriekobling av 9V røykvarslere med 230V røykvarslere er ikke mulig.



Funksjon på testknapp

Lengde på tastetrykk	Funksjon
0 - 3 sek. Varselsignal: En første signaltone utløses ved tastetrykk	Deaktivering av feilmelding (batteri eller nedstøving) En første signaltone utløses ved tastetrykk Utløste alarmer vil bli deaktivert.
3 - 6 sek. Varselsignal: En andre signaltone utløses etter 3 sek, ved tastetrykk	Visning av lagrede hendelser Visning: Den siste hendelsen blir signalisert i 30 sek. Eksempel: Hvis den siste hendelsen var f.eks. en alarm, så vil signaliseringen (LED og summer) være ihht. signaliseringstabellen(se bruksanvisningen) og vises i 30 sek.
6 - 10 sek. Varselsignal: En tredje signaltone utløses etter 6 sek, ved tastetrykk	Sletting av lagrede hendelser
> 10 sek.	Testmodus

Tekniske data

Deteksjonstype Signalovervåking Dekningsområde maks. Montasjehøyde Montering	Foto-optisk prosessorstyrt 50 m ² (8 m diameter) inntil 12 m Ved tak eller skråtakmontering er minste avstand fra vegg/gavl 0,5m!
Strømforsyning: Røykvarsler batteridrevet Driftsspenning	Leveres med Alkaline batteri: DURACELL plus 9V (MN1604). Levetid ca.4 år eller Lithium batteri: ULTRALIFE 9V (UV9VL). Levetid ca 10 år. 9 V DC
Røykvarsler 230V nettilkoblet Driftsspenning	230V nett + 9 V Alkaline batteri for Backup (levetid ca 10 år) eller Lithium Ultralife UV9VL (levetid mer enn 10 år) 230 V AC / 9 V DC
Indikeringer rød LED grønn LED hvit LED	Brannalarm og forstyrrelser Funksjons-LED 230V (Nettilkoblet varsler) Orienteringslys ved alarm
Akustisk alarm: ved brannalarm ved testalarm og forstyrrelser	> 85 dB/ 3 m ca. 73 dB/ 3 m
Seriekobling maks kabellengde maks kabeltverrsnitt	maks 40 varsler 400 m 1,5 mm ²
Driftstemperatur Lagringstemperatur	-10°C til +55°C / maks 90% rel. fuktighet -10°C til +60°C / maks 90% rel. fuktighet
Vekt inkl. batteri Størrelse (D x H)	ca. 210 g 125 mm x 48 mm
Isolasjonsklasse Kapslingsgrad	II IP 32