



Sensorer TR302A/B, TR304A/B

Ref.nr	TR302A/ TR304A	TR302B/ TR304B
Spenningsforsyning	Batteri 1/2AA (3,6V)	230V~ 50Hz ± 15%
Innganger	2/4, for potensialfrie kontakter	
Kontaktstrøm	30µA	30µA
Inngangstrøm	19mA	19mA
Batterilevetid	5 år	
Sendefrekvens	868,3 MHz	868,3 MHz
Rekkevidde Innendørs Utendørs	maks 30 m maks 100 m	maks 30 m maks 100 m
Driftstemperatur	0°C til +45°C	0°C til +45°C
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C	-20°C til +70°C
Kapslingsgrad	IP30	IP20
Måldata H x B x D	48 x 51 x 16 mm	48 x 53x x27 mm
Tilkoblinger	Bussklemme , tilkoblingsledninger 200 mm	


Innfeltt 2 kanals sensor (batteri) TR302A

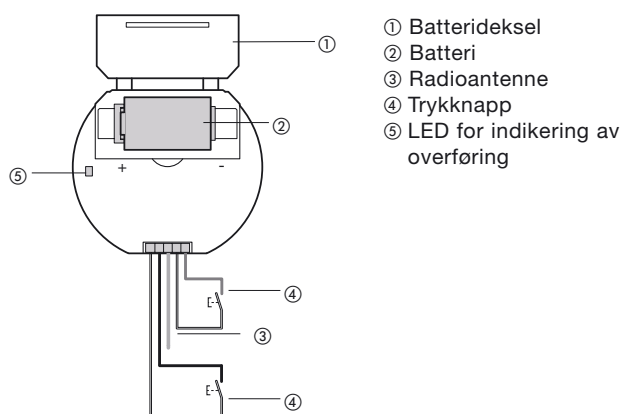

Innfeltt 2 kanals sensor (230V~) TR302B

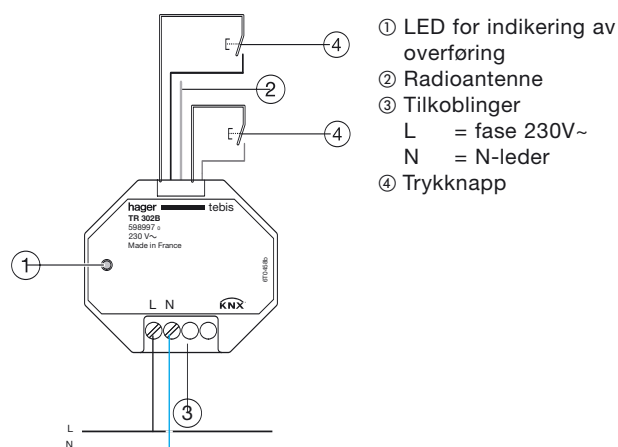

Innfeltt 4 kanals sensor (batteri) TR304A

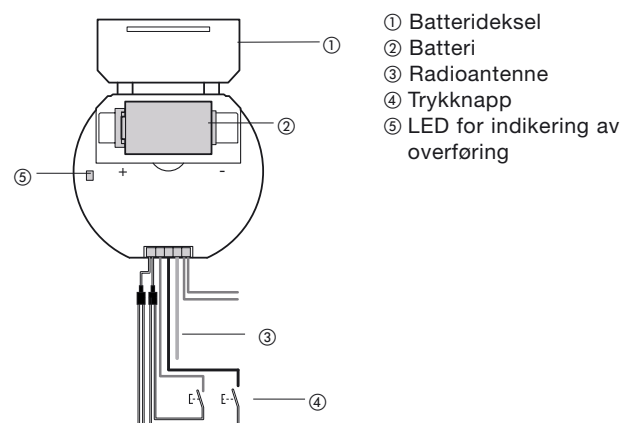

Innfeltt 4 kanals sensor (230V~) TR304B

